



TARIFA y
NOVEDADES

FORMAS DE PAGO:

- Contado anticipado 2%.
- Contado mediante giro a 20 días f.f. 1%.
- A crédito 30, 60 días f.f. para cantidades superiores a 400 € (I.V.A. no incluido).
- A crédito 30 días f.f. para cantidades inferiores a 400 € (I.V.A. no incluido).

IVA:

- No incluido. Se cargará en factura.

PRECIOS:

- Los vigentes en la fecha del pedido.
- SUDIMP, S.L. se reserva el derecho de modificar los precios y especificaciones del material sin previo aviso.
- SUDIMP, S.L. no se responsabiliza de los errores tipográficos de imprenta, así como de los posibles cambios en las características y datos técnicos de los productos.

PORTES:

- Los portes desde nuestros almacenes de Sevilla hasta destino, serán pagados siempre por la agencia de transportes designada por SUDIMP, S.L..
- Todas las irregularidades que se produzcan por razón del transporte, es decir, pérdidas, roturas o malos tratos, deberán reclamarse al transportista en destino, eximiéndose SUDIMP, S.L. de cualquier responsabilidad y en un plazo de 24 horas. No obstante deben poner en el albarán del transportista "PENDIENTE DE REVISIÓN".

ACCESORIOS:

- Los pedidos de repuestos se servirán contra-reembolso, abonándose en cuenta los que se encuentren en garantía y siempre a portes debidos.

GARANTIA:

- Los aparatos serán garantizados contra todo defecto de fabricación. Esta garantía cubre la sustitución de piezas defectuosas durante un año, indicando siempre el nº de matrícula de la máquina. En ningún caso los posibles daños o perjuicios que podrían ocasionarse. Quedan excluidos de la garantía los componentes de vidrio, plástico y tubos fluorescentes, así como el mal uso o manipulación indebida. Los gastos, portes, embalajes, al amparo de la garantía, serán por cuenta del distribuidor.
- Las partes eléctricas, según la normativa internacional, no tiene garantía, ya que las alteraciones de voltaje son incontrolables.
- La garantía dada por SUDIMP, S.L. no puede, en ningún caso, comprometer su responsabilidad, ni dar lugar a una demanda de indemnización.
- Las Piezas se enviarán con cargo, una vez devueltas y enviadas a fábrica para su análisis, comprobando su anomalía, se procederá al abono correspondiente.

SERVICIO TECNICO:

- Todos los distribuidores deberán tener su servicio técnico adecuado.

DEVOLUCIONES DE MAQUINARIAS:

- Cualquier devolución de máquinas deberá ser previamente autorizada por SUDIMP, S.L.
- No se admitirán devoluciones de ningún tipo de máquinas después de 15 días de su envío, y éstas deberán ir con su embalaje original y no haber sido probadas ni usadas. Debe remitirse a portes PAGADOS.

OBSERVACIONES:

- Todo impago deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado.

JURISDICCIÓN:

- Los tribunales competentes de Sevilla.

ESTA TARIFA ANULA TODAS LAS ANTERIORES

NOVEDADES SUPERMARKET

EXPOSITOR DE CONGELADOS - TAPAS CORREDERAS DE CRISTAL - SERIE SU - LA BARI



UMD-1850-LB-D-DF



UMD-2500-LB-D-DF

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior lacado blanco.
- Evaporador estático.
- Refrigerante R-290.
- De serie: Separadores para optimizar la presentación del producto.
- Puertas correderas.
- Luz LED.
- Antichoques central.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Capacidad (b/n)	Temperatura (°C)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
UMD-1850-LB-D-DF	1856x858x890	348	783/511	-18/-23	230/50	2595
UMD-2500-LB-D-DF	2506x858x890	403	1100/729	-18/-23	230/50	3025

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN SUB-ZERO - SERIE SU-400 - PUERTA CRISTAL - LA BARI



USS-374-DTKL-SZ

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigerante R-600a.
- 5 estantes.

NOVEDAD

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Capacidad (b/n)	Temperatura (°C)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
USS-374-DTKL-SZ	595x640x1980	550	372/345	-2,5/+1	230/50	1215

NOVEDADES 2023

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - PUERTA CRISTAL - LA BARI



SG-G-930

NOVEDAD
Disponible
a partir de Julio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración eficiente.
- Certificación CE.
- Normativa RoSH.
- Interior en aluminio pintado.
- Luz LED interior.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Estantes	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
SG-G-930	1370x700x1990	1250x580x1327	1079	+2/+8	8	230/50	2460
SG-D-930	1370x700x1990	1250x580x1327	1079	-18/-24	8	230/50	3125

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA - CRISTAL CURVO - LA BARI



SG-HTR-125

NOVEDAD
Disponible
a partir de Julio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termostato electrónico y digital, display LED, para control y lectura de la temperatura.
- Refrigeración ventilada para una mejor circulación del frío.
- Descarche automático.
- Cristal curvo para exposición de los alimentos.
- Luz LED interior.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Estantes	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
SG-HTR-125	695x580x670	663x498x384	115	+3/+8	2	230/50	845

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - 4 CARAS CRISTAL - LA BARI



SG-TCBD68

NOVEDAD
Disponible
a partir de Julio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termostato electrónico y digital, display LED, para control y lectura de la temperatura.
- Refrigeración ventilada para una mejor circulación del frío.
- Descarche automático.
- Patas regulables en altura.
- 4 caras de cristal.
- Cristal doble.
- Luz LED interior.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Estantes	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
SG-TCBD68	428x386x924	400x358x535	68	+3/+8	3	230/50	595

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - BLANCO - LA BARI



SG-HR/HF-200

SG-HR/HF-400

SG-HR/HF-600

NOVEDAD
Disponible
a partir de Julio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigerante libre de HC y espuma.
- Modelo HR: refrigeración, modelo HF: congelación.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Estantes (mm)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
SG-HR-200	600x585x855	510x485x620	129	0/+8	2 (502x440) + 1 (502x211)	230/50	695
SG-HR-400	600x585x1855	510x485x1620	361	0/+8	3 (502x440) + 1 (502x211)	230/50	995
SG-HR-600	777x695x1895	657x580x1660	620	0/+8	3 (652x530) + 1 (652x211)	230/50	1305
SG-HF-200	600x585x855	510x485x620	129	≤-18	3 fijos	230/50	795
SG-HF-400	600x585x1855	510x485x1620	361	≤-18	7 fijos	230/50	1075
SG-HF-600	777x695x1895	657x580x1660	620	≤-18	7 fijos	230/50	1395

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - INOXIDABLE - LA BARI



SG-HR/HF-200-S

SG-HR/HF-400-S

SG-HR/HF-600-S

NOVEDAD
Disponible
a partir de Julio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigerante libre de HC y espuma.
- Modelo HR: refrigeración, modelo HF: congelación.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Estantes (mm)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
SG-HR-200-S	600x585x855	510x485x620	129	0/+8	2 (502x440) + 1 (502x211)	230/50	765
SG-HR-400-S	600x585x1855	510x485x1620	361	0/+8	3 (502x440) + 1 (502x211)	230/50	1095
SG-HR-600-S	777x695x1895	657x580x1660	620	0/+8	3 (652x530) + 1 (652x211)	230/50	1415
SG-HF-200-S	600x585x855	510x485x620	129	≤-18	3 fijos	230/50	870
SG-HF-400-S	600x585x1855	510x485x1620	361	≤-18	7 fijos	230/50	1165
SG-HF-600-S	777x695x1895	657x580x1660	620	≤-18	7 fijos	230/50	1520

FRIO



ARMARIOS DE SERVICIO - PAGES. 7-8

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SE-200 - BLANCO E INOX. - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SE-400 Y 600 - BLANCO - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SE-400 Y 600 - INOX. - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PARA PASTELERÍA - SERIE SO-500 - INOX. - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - GN 2/1 - SERIE SO-600 - BLANCO - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - GN 2/1 - SERIE SO-600 - INOX. - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN INOX. - VERTICAL - SERIE SE-700 - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - SERIE SD-125 - INOX. - PUERTA CIEGA
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN INOX. - VERTICAL - SERIE SE-700 - PUERTA CIEGA
ARMARIOS REFRIGERADOS Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS - GASTRONORM GN 2/1 - INOX - SERIE SE



ARMARIOS EXPOSITORES - ARMARIOS PARA VINOS - PAGES. 8-10

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SOBREMOSTRADOR - SERIE SS - PUERTA CRISTAL - BLANCO - LA BARI
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SE-200 - BLANCO E INOX. - PUERTA CRISTAL
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN "ECO" - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SE-600 - BLANCO E INOX. - PUERTA CRISTAL
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - GN 2/1 - SERIE SO-600 - BLANCO - PUERTA CRISTAL
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SE-700 - INOX - PUERTA CRISTAL
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN - SERIE SD-125 - INOX. - PUERTA CRISTAL
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SU - BLANCO - PUERTA CRISTAL
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL - NEGRO/ACERO
ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO PARA VINOS - VERTICAL - SERIE 400 - SU - PUERTA CRISTAL - LA BARI
ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO PARA VINOS - SERIE SO - PUERTA CRISTAL



MESA REFRIGERADA - PAGES. 10-13

MESA REFRIGERADA - SERIE SE-600 - INOX.
MESA REFRIGERADA CON FREGADERO - SERIE SE-600 - INOX.
MESA REFRIGERADA CON CAJONES - SERIE SE-600 - INOX.
ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SU-700 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI
MESA REFRIGERADA FRENTE MOSTRADOR - SERIE SE-600 - INOX.
MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - SERIE SE - GN 1/1
MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - CON FREGADERO - SERIE SE - GN 1/1 - INOX.
MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - CON CAJONES - SERIE SE - GN 1/1 - INOX.
MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - SERIE SE-700 - GN 1/1 - DE ALTURA 600 MM - INOX.
MESAS REFRIGERADAS GN - SERIE SE-800 - PASTELERÍA
MESAS REFRIGERADAS GN - SERIE SE-800 - CON PUERTAS PASANTES - CENTRAL
MESA REFRIGERADA PARA PIZZERÍA - INOX. - SERIE SM - LA BARI
MESA REFRIGERADA PARA ENSALADA - INOX. - SERIE SM - LA BARI
ENFRIADOR DE BOTELLAS - SERIE "ECO"



MUEBLE NEUTRO - PAG. 13

MESA CAFETERA Y ESTANTERÍA - INOX. - SERIE SE
MESA DE TRABAJO MURAL
FREGADEROS Y SOPORTE - SERIE 600-700

CONGELADORES - CONSERVADORAS - PAG. 14

CONGELADOR HORIZONTAL - ABATIBLE - CUBA ALUMINIO - SERIE SU - LA BARI
CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE SU - LA BARI



VITRINAS REFRIGERADA - ENFRIADORES DE TAPAS VITRINAS PARA INGREDIENTES - PAGES. 14-15

VITRINA EXPOSITORA - SERIE SD-8
VITRINA EXPOSITORA - SERIE SD-9
VITRINA EXPOSITORA - SERIE SD-9P
VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA - SERIE SGN
VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA - SERIE SER - LA BARI
VITRINA MURAL REFRIGERADA - SERIE SS - LA BARI
VITRINA EXPOSITORA - INGREDIENTES-PIZZERÍA - SERIE SM - LA BARI
EXPOSITOR REFRIGERADO DE ALIMENTOS - SERIE SE - BANDEJA FRÍA



ARMARIOS DE SERVICIO

Pág.	Modelo
------	--------

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SE-200 - BLANCO E INOX. - PUERTA CIEGA



3	SAGB-200-R
3	SAGI-200-R
3	SAGB-200-C
3	SAGI-200-C



Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (kw)	Capacidad (l)	Acabado	P.V.P. (€)
626x600x850	-1 / 6	0,09	150	Blanco	1020
626x600x850	-22 / -15	0,14	150	Blanco	1212
626x600x850	-1 / 6	0,09	150	Inox.	1167
626x600x850	-22 / -15	0,14	150	Inox.	1243

Accesorios: Parrillas plastificadas pequeñas y parrillas plastificadas grandes.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CIEGA



4	USS-374-DTK-BK
4	UDD-370-DTK-BK

Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
595x640x1840	+1 / +10	350	372	70	920
595x640x1840	-15 / -22	350	300	100	1203

Accesorios: Parrillas plastificadas (USS-374).

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SE-400 Y 600 - BLANCO - PUERTA CIEGA



5	SAGB-400-R
5	SAGB-600-R
5	SAGB-400-C
5	SAGB-600-C

Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (kw)	Capacidad (l)	Refrig.	P.V.P. (€)
626x742x1865	-1 / +6	200	460	R-600a	1204
780x742x1865	-1 / +6	200	600	R-600a	1412
626x742x1865	-22 / -15	160	460	R-290a	1336
780x742x1865	-22 / -15	160	600	R-290a	1569

Accesorios: Parrilla superior 415 x 507 mm., parrilla inferior 225 x 507 mm., parrilla superior 650 x 525 mm., parrilla inferior 650 x 330 mm. y cesta.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - VERTICAL - SERIE SE-400 Y 600 - INOX. - PUERTA CIEGA



6	SAGI-400-R
6	SAGI-600-R
6	SAGI-400-C
6	SAGI-600-C

Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Refrig.	P.V.P. (€)
626x742x1865	-1 / +6	200	460	R-600a	1349
780x742x1865	-1 / +6	200	600	R-600a	1544
626x742x1865	-22 / -15	160	460	R-290a	1500
780x742x1865	-22 / -15	160	600	R-290a	1727

Accesorios: Parrilla superior 415 x 507 mm., parrilla inferior 225 x 507 mm., parrilla superior 650 x 525 mm., parrilla inferior 650 x 330 mm. y cesta.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PARA PASTELERÍA - SERIE SO-500 - INOX. - PUERTA CIEGA



7	ATP-500-APO
7	ATP-500-ANPO

Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad bruto/útil (l)	Refrig.	P.V.P. (€)
725x625(+45)x1995	1 / 10	200	488/349	R-600a	2035
725x625(+45)x1995	-22 / -10	330	488/338	R-290	2160

Accesorios: Parrillas 605 x 400 mm., bandejas 600 x 400 mm. y cesta (unidad).

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - GN 2/1 - SERIE SO-600 - INOX. - PUERTA CIEGA



9	ATG-600-APO
9	ATG-600-ANPO

Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad bruto/útil (l)	Refrig.	P.V.P. (€)
750x720(+45)x1995	1 / 10	220	544/476	R-600a	2125
750x720(+45)x1995	-22 / -10	330	544/459	R-290	2240

Accesorios: Parrillas 650 x 530 mm., bandejas 600 x 400 mm. y cesta (unidad).

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN INOX. - VERTICAL - SERIE SE-700 - PUERTA CIEGA



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Compresor (cv)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
10	SAPS-701	693x728x2067	600	194	1/4	1	2166
10	SAPS-702	693x728x2067	600	194	1/4	2 x 1/2	2300
10	SANS-701	693x728x2067	600	698	1/2	1	2672

Accesorios: Parrillas plastificadas y cestas.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - SERIE SD-125 - INOX. - PUERTA CIEGA



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Temp. (°C)	Estantes	P.V.P. (€)
11	SASD-125	1250x665x2075	964	304/543	-2 /+8	6	2885
11	SASND-125	1250x665x2075	964	833/534	-20 /-15	6	3845
11	SASD-125-3	1250x665x2075	964	304/543	-2 /+8	6	2935
11	SASD-125-4	1250x665x2075	964	304/543	-2 /+8	6	2986

Accesorios: Parrilla adicional, set adicional guías y set 4 ruedas.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN INOX. - VERTICAL - SERIE SE-700 - PUERTA CIEGA



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Compresor (cv)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
12	SAPS-1402	1388x728x2067	1200	370	3/8	2	3021
12	SAPS-1403	1388x728x2067	1200	370	3/8	1+2 1/2	3087
12	SAPS-1404	1388x728x2067	1200	370	3/8	4 x 1/4	3219
12	SANS-1402	1388x728x2067	1200	1250	1/4	2	3705

Accesorios: Parrillas plastificadas y cestas.

ARMARIOS REFRIGERADOS Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS - GASTRONORM GN 2/1 - INOX - SERIE SE



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (kw)	Temp. (°C)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
15	SAPG-711	693x826x2008	700	0,239	-2 /+8	1	2491
15	SAPG-1402	1388x826x2008	1400	0,379	-2 /+8	2	3661
15	SANG-711	693x826x2008	700	0,7	-20 /-18	1	3235
15	SANG-1402	1388x826x2008	1400	1,251	-20 /-18	2	4606

Accesorios: Parrillas plastificadas y cestas.

ARMARIOS EXPOSITORES - ARMARIOS PARA VINOS

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SE-200 - BLANCO E INOX. - PUERTA CRISTAL



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Acabado	P.V.P. (€)
18	SAGB-200-R-PV	626x600x845	-1 / 6	150	130	Blanco	1177
18	SAGI-200-R-PV	626x600x845	-1 / 6	150	130	Inox.	1325

Accesorios: Parrilla pequeña y parrilla grande.

Pág.	Modelo						
------	--------	--	--	--	--	--	--

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN "ECO" - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad bruto/útil (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
19	USS-374-DTKE	595x590x1840	+1 /+10	350	372/345	74	878
19	USS-374-DTKLE	595x590x1980	+1 /+10	350	372/345	75	895

Accesorios: Parrillas plastificadas.

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
20	USS-374-DTK	595x640x1840	+1 /+10	350	372	74	938
20	UDD-370-DTK	595x640x1840	-15 /-22	620	300	92	1561

Accesorios: Parrillas plastificadas.

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
21	USS-374-DTKL	595x640x1980	+1 /+10	370	372	78	970
21	UDD-370-DTKL	595x640x1965	-15 /-22	635	300	96	1596

Accesorios: Parrillas plastificadas.

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SU-400 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
22	USS-374-D2K	595x640x1840	+1 /+10	350	345	75	1005

Accesorios: Parrillas plastificadas.

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SE-600 - BLANCO E INOX. - PUERTA CRISTAL



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (kw)	Capacidad (l)	Acabado	P.V.P. (€)
23	SAGB-600-R-PV	780x742x1865	-1 / +6	200	600	Blanco	1503
23	SAGI-600-R-PV	780x742x1865	-1 / +6	200	600	Inox.	1598

Accesorios: Parrilla plastificada.

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SU-700 - BLANCO - PUERTA CRISTAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
25	USS-1000-DSCL	1000x742x2010	+1 /+10	700	771	160	2175
25	USS-1200-DSCL	1200x740x2010	+1 /+10	850	945	174	2385

Accesorios: Parrillas plastificadas y set soporte parrilla (4).

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SE-700 - INOX - PUERTA CRISTAL



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Compresor (cv)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
26	SAPS-1402-C	1388x728x2067	1200	704	3/8	2	3356

Accesorios: Parrillas plastificadas.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN - SERIE SD-125 - INOX. - PUERTA CRISTAL



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Temp. (°C)	Estantes	P.V.P. (€)
27	SASVD-125	1250x665x2075	964	668/543	-2 /+8	8	3370

Accesorios: Parrilla adicional, set adicional guías y set 4 ruedas.

Pág.	Modelo
------	--------

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - SERIE SU - BLANCO - PUERTA CRISTAL



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
28	USS-1500-D3K	1500x734x2044	+1 /+10	1200	345	213,5	3250

Accesorios: Parrillas plastificadas.

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL - NEGRO/ACERO



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
29	SGN-126-H	600x505x885	126	+2 /+8	370	1 Abatible	745
29	SGN-220-HS	900x505x885	220	+2 /+8	635	2 Correderas	1005
29	SGN-320-HS	1335x505x885	320	+2 /+8		3 Correderas	1350

Accesorios: Parrillas cromadas.

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO PARA VINOS - VERTICAL - SERIE 400 - SU - PUERTA CRISTAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Botellas (3/4 l)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad bruto/útil (l)	Peso n/b (kg)	P.V.P. (€)
30	USS-374-DTK-SRP	595x640x1840	118	+5 /+20	180	372/345	74/83	1075

Accesorios: Estante de madera.

MESA REFRIGERADA

Pág.	Modelo
------	--------

MESA REFRIGERADA - SERIE SE-600 - INOX.



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Compresor (cv)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
33	SMPS-150	1492x600x850	250	350	1/5	2	1958
33	SMPS-200	2017x600x850	390	396	1/4	3	2291
33	SMPS-250	2542x600x850	530	615	3/8	4	2784

Accesorios: Parrilla adicional.

MESA REFRIGERADA CON FREGADERO - SERIE SE-600 - INOX.



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Clase eficiencia energética	Nº Puertas	P.V.P. (€)
35	SMPSF-150	1492x600x850	250	350	C	2	2365
35	SMPSF-200	2017x600x850	390	396	D	3	2727
35	SMPSF-250	2542x600x850	530	615	D	4	3148

Accesorios: Parrilla central, parrilla extremo y soporte de 3 niveles.

MESA REFRIGERADA CON CAJONES - SERIE SE-600 - INOX.



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Clase eficiencia energética	Nº Puertas-Cajones	P.V.P. (€)
36	SMPS-150-2C	1492x600x850	250	350	C	1-2	2792
36	SMPS-150-4C	1492x600x850	250	350	C	0-4	3279
36	SMPS-200-2C	2017x600x850	390	396	D	2-2	3225
36	SMPS-200-4C	2017x600x850	390	396	D	1-4	3717
36	SMPS-200-6C	2017x600x850	390	396	D	0-6	4195
36	SMPS-250-2C	2542x600x850	530	615	D	3-2	3717
36	SMPS-250-4C	2542x600x850	530	615	D	2-4	4200
36	SMPS-250-6C	2542x600x850	530	615	D	1-6	4675
36	SMPS-250-8C	2542x600x850	530	615	D	0-8	5150

Accesorios: Parrilla central, parrilla extremo y soporte de 3 niveles.

MESA REFRIGERADA FRENTE MOSTRADOR - SERIE SE-600 - INOX.



37	SFMPS-150
37	SFMPS-200
37	SFMPS-250

Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Compresor (cv)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
1492x600x1050	335	350	1/5	2	2433
2017x600x1050	520	396	1/4	3	2895
2542x600x1050	701	615	3/8	4	3312

Accesorios: Parrilla central, parrilla extremo y soporte de 3 niveles.

MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - SERIE SE - GN 1/1



39	SMPG-135
39	SMPG-180
39	SMPG-225

Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Compresor (cv)	Nº Puertas	P.V.P. (€)
1342x700x850	290	350	1/5	2	2265
1792x700x850	455	396	1/4	3	2577
2242x700x850	615	615	3/8	4	3049

Accesorios: Parrilla GN 1/1 y par de guías.

MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - CON FREGADERO - SERIE SE - GN 1/1 - INOX.



41	SMPGF-135
41	SMPGF-180
41	SMPGF-225

Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Clase eficiencia energética	Nº Puertas	P.V.P. (€)
1342x700x850	290	350	C	2	3210
1792x700x850	455	396	C	3	3665
2242x700x850	615	615	D	4	4095

Accesorios: Parrilla GN 1/1 y par de guías.

MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - CON CAJONES - SERIE SE - GN 1/1 - INOX.



42	SMPG-135-2C
42	SMPG-135-4C
42	SMPG-180-2C
42	SMPG-180-4C
42	SMPG-180-6C
42	SMPG-225-2C
42	SMPG-225-4C
42	SMPG-225-6C
42	SMPG-225-8C

Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Clase eficiencia energética	Nº Puertas-Cajones	P.V.P. (€)
1342x700x850	290	350	C	1-2	3165
1342x700x850	290	350	C	0-4	3770
1792x700x850	455	396	C	2-2	3650
1792x700x850	455	396	D	1-4	4240
1792x700x850	455	396	D	0-6	4835
2242x700x850	615	615	D	3-2	4200
2242x700x850	615	615	D	2-4	4800
2242x700x850	615	615	D	1-6	5400
2242x700x850	615	615	D	0-8	6000

Accesorios: Parrilla GN 1/1 y par de guías.

MESA REFRIGERADA - GASTRONORM - SERIE SE-700 - GN 1/1 - DE ALTURA 600 MM - INOX.



43	SMPGB-135
43	SMPGB-180
43	SMPGB-225
43	SMPGB-135-3C
43	SMPGB-180-5C
43	SMPGB-225-7C

Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Nº Cajón entero -2 Cajones	P.V.P. (€)
1342x700x584	105	350	2-0	2776
1792x700x584	170	396	3-0	3350
2242x700x584	230	615	4-0	4136
1342x700x584	90	350	1-1D	3233
1792x700x584	135	485	1-2D	4087
2242x700x584	180	615	1-3D	4886



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Encimera en acero inox.con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Mesas refrigeradas pastelería euronorma de 600 X 400 serie 800.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inox.
- Interior en acero inox. y con uniones curvas para facilitar su limpieza.
- Puertas con tirador incorporado en acero inox. y bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inox para un mayor aislamiento y robustez con burlete de fácil sustitución.
- Estantes interiores de varillas plastificadas de fácil desmontaje para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inox. regulables en altura.
- Desagüe en el interior.

- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Evaporador estático.
- Evaporación automática del gua del desescarhe.
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC con una densidad de 40kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Bajo pedido se pueden fabricar con puertas de cristal, sin encimera, con grupo frigorífico a izquierda o a distancia.
- En los modelos con puertas de cristal incorporan luz LED.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (kw)	Tensión (v/Hz)	Nº de Puertas	Refrig.	P.V.P. (€)
SMPP-150	1492x800x850	-2 / +8	0,22	230 1+N/50	2	R-290	2950
SMPP-200	2017x800x850	-2 / +8	0,30	230 1+N/50	3	R-290	3550
SMPP-250	2542x800x850	-2 / +8	0,30	230 1+N/50	4	R-290	4300



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Encimera en acero inox.con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inox.
- Interior en acero inox. y con uniones curvas para facilitar su limpieza.
- Puertas con tirador incorporado en acero inox. y bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inox para un mayor aislamiento y robustez con burlete de fácil sustitución.
- Estantes interiores de varillas plastificadas de fácil desmontaje para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inox. regulables en altura.

- Desagüe en el interior.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del gua del desescarhe.
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC con una densidad de 40kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (kw)	Tensión (v/Hz)	Nº de Puertas	Refrig.	P.V.P. (€)
SMPGC-135	1342x778x850	-2 / +8	0,249	230 1+N/50	2	R-290	3075
SMPGC-180	1792x778x850	-2 / +8	0,249	230 1+N/50	3	R-290	3600
SMPGC-225	2242x778x850	-2 / +8	0,332	230 1+N/50	4	R-290	4510

Pág.	Modelo
------	--------



		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
44	PZ-2600-TN-LB	1510x800x990	390	235	230/50	2 / 8	1785
44	PZ-3600-TN-LB	2025x800x990	580	235	230/50	2 / 8	2265

Expositor Ingredientes

Accesorios: Parrilla y par de guías. VRX-1500-380 NO INCLUIDO (Pág. 8)
VRX-2000-380 NO INCLUIDO (Pág. 8)

Pág.	Modelo
------	--------

MESA REFRIGERADA PARA ENSALADA - INOX. - SERIE SM - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso bruto/neto (kg)	P.V.P. (€)
45	S-901	900x700x860	2 / 8	207	257	83/72	1060
45	S-903-TOP	1365x700x860	2 / 8	305	400	130/110	1450
45	PS-200	900x700x1010	2 / 8	207	257	94/80	1105
45	PS-300	1365x700x1010	2 / 8	305	400	135/115	1475

Accesorios: - Parrilla y par de guías.

ENFRIADOR DE BOTELLAS - SERIE "ECO"



		Dimensiones exteriores (mm)	Nº Puertas	Potencia (w)	Capacidad (l)	Acabado	P.V.P. (€)
46	SEBE-100-G	1020x550x850	2	210	200	Galvanizado	718
46	SEBE-150-G	1525x550x850	3	282	365	Galvanizado	970
46	SEBE-200-G	2030x550x850	4	396	550	Galvanizado	1160
46	SEBE-100-I	1020x550x850	2	210	200	Inoxidable	848
46	SEBE-150-I	1525x550x850	3	282	365	Inoxidable	1284
46	SEBE-200-I	2030x550x850	4	396	550	Inoxidable	1545

Accesorios: Separador vertical plastificado.

MUEBLE NEUTRO

Pág.	Modelo	Dimensiones	Accesorios
------	--------	-------------	------------

MESA CAFETERA Y ESTANTERÍA - INOX. - SERIE SE

P.V.P.



48	SMAC-1060	1000x600x1045	1032
48	SMAC-1560	1500x600x1045	1091
48	SMAC-2060	2025x600x1045	1512
48	SMAC-2560	1000x600x1045	1725
48	SESMA-1060	1500x600x1045	643
48	SESMA-1560	2025x600x1045	794
48	SESMA-2060		1030

MESA DE TRABAJO MURAL

P.V.P.



49	MMD-106	1000x600x850	485	P.V.P. (€)
49	MMD-156	1500x600x850	505	
49	MMD-206	2000x600x850	760	
49	MMD-107	1000x700x850	542	
49	MMD-157	1500x700x850	622	
49	MMD-207	2000x700x850	935	

Entrepañó (metro lineal). | 95 |

Pág.	Modelo	Sólo Fregadero	Fregadero+Bastidor	Fregadero +Bastidor/H.L.	Dimensiones
------	--------	----------------	--------------------	--------------------------	-------------

FREGADEROS Y SOPORTE - SERIE 600-700

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.



50	FSD-1260-ED/EI	350	550	-	1200x600x850
50	FSD-1660-ED/EI	480	680	-	1600x600x850
50	FSD-2060-ED/EI	555	795	-	2000x600x850
50	FSD-1270-ED/EI	320	565	-	1200x700x850
50	FSD-1670-ED/EI	515	705	-	1600x700x850
50	FSD-2070-ED/EI	575	825	-	2000x700x850
50	FSD-1260/HL-ED/EI	-	-	530	1200x600x850
50	FSD-1660/HL-ED/EI	-	-	695	1600x600x850
50	FSD-2060/HL-ED/EI	-	-	780	2000x600x850
50	FSD-1270/HL-ED/EI	-	-	555	1200x700x850
50	FSD-1670/HL-ED/EI	-	-	680	1600x700x850
50	FSD-2070/HL-ED/EI	-	-	800	2000x700x850

CONGELADORES Y CONSERVADORAS

Pág.	Modelo	Dimensiones	Accesorios
------	--------	-------------	------------

CONGELADOR HORIZONTAL - ABATIBLE - CUBA ALUMINIO - SERIE SU - LA BARI P.V.P.

Pág.	Modelo	Dimensiones ext. (mm)		Dimensiones int. (mm)		P.V.P. (€)
		Alto	Profundidad	Alto	Profundidad	
52	UDD-660-BK	1804	695x945	-	-	1158
52	UED-280-A++	984	700x895	820	440x455/705	706
52	UED-380-A++	1284	700x895	1120	440x455/705	812
52	UED-480-A++	1504	700x895	1340	440x455/705	887

CONGELADOR HORIZONTAL - ABATIBLE - CUBA ALUMINIO - SERIE SU - LA BARI P.V.P.

Pág.	Modelo	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	P.V.P. (€)	Accesorios
53	UDD-600-BK	2055x715x833-903	1935x510x682	1241	Cestilla. 19

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE SU - LA BARI P.V.P.

Pág.	Modelo	Dimensiones ext. (mm)		P.V.P. (€)	Accesorios
		Alto	Profundidad		
56	UDD-300-SC	1010	630x890	819	Cestilla. 19
56	UDD-400-SC	1300	630x890	932	
56	UDD-500-SC	1550	630x890	1068	
56	UDD-600-SC	2055	630x890	1311	

VITRINAS REFRIGERADA - ENFRIADORES DE TAPAS VITRINAS PARA INGREDIENTES

VITRINA EXPOSITORA - SERIE SD-8

Pág.	Modelo	P.V.P. Mod. R	P.V.P. Mod. C	P.V.P. Opción Estante Cris.	P.V.P. Opción Plano Exp. en Acero	P.V.P. Opción Cierre Plexi
59	SVED-8-10-R/C	2120	2180	130	140	125
59	SVED-8-13-R/C	2230	2260	158	190	182
59	SVED-8-15-R/C	2520	2560	183	203	212
59	SVED-8-20-R/C	2870	2810	261	223	265
59	SVED-8-25-R/C	3275	3350	318	328	353

VITRINA EXPOSITORA - SERIE SD-9

Pág.	Modelo	P.V.P. Mod. C con reserva	P.V.P. Opción Estante Cris.	P.V.P. Opción Plano Exp. en Acero	P.V.P. Opción Cierre Plexi
60	SVED-9-10-C	2120	130	140	125
60	SVED-9-13-C	2365	158	190	182
60	SVED-9-15-C	2640	183	203	212
60	SVED-9-20-C	2870	261	223	265
60	SVED-9-25-C	3415	318	328	353
60	SVED-9-30-C	3915	364	394	418

VITRINA EXPOSITORA - SERIE SD-9P

Pág.	Modelo	P.V.P. Mod. RR	P.V.P. Mod. C	P.V.P. Opción Cierre Plexi
61	SVEPD-9-10-RR/C	2590	2545	125
61	SVEPD-9-13-RR/C	3135	3070	182
61	SVEPD-9-15-RR/C	3450	3420	212
61	SVEPD-9-20-RR/C	3920	3900	265
61	SVEPD-9-25-RR/C	4695	4655	353

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA - SERIE SGN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inox.
- Compresor Secop.
- Termostato de temperatura Dixell.
- Luz interior LED.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Resistencia antivaho en cristal frontal.
- Dotación: 2 estantes cristal movibles.

Accesorios

- Estante cristal Mod. 1200.
- Soporte estante Mod. 1200.
- Estante cristal Mod. 1500.
- Soporte estante Mod. 1500.

Pág.	MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Nº Estantes	Temperatura (°C)	Gas Refrig.	Cristal	P.V.P. (€)
62	SGN-1200-RF2	1200x730x1200	400	2	2/8	R-290	Recto	2030
62	SGN-1500-RF2	1500x730x1200	505	2	2/8	R-290	Recto	2385

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA - SERIE SER - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior acero inoxidable.
- Respetuoso con el medio ambiente, libre de CFC, aislamiento de poliuretano de 37/45 kg/m³ de densidad con 60 mm de espesor.
- Panel de control digital.
- Función de descongelación automática.
- Refrigerante R134a, R404a.
- 4 ruedas, dos de las cuales se pueden girar en todos los sentidos.
- Cristal frontal plano.
- Estantes de vidrio.
- Iluminación LED estándar.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Temperatura (°C)	Tensión (v/Hz)	Peso (kg.)	P.V.P. (€)
SPDLB-1000-R	1000x700x1300	4/8	220-240/50-60	140	2365
SPDLB-1200-R	1200x700x1300	4/8	220-240/50-60	170	2840
SPDLB-1500-R	1500x700x1300	4/8	220-240/50-60	200	3535

VITRINA MURAL REFRIGERADA - SERIE SS - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acero inoxidable 201 basic.
- 3 estantes regulables.
- Compresor Secop.
- Termostato digital Dixell.
- Luz LED.
- Cortina.
- Sistema de refrigeración ventilada.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Refrig.	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
700-OC	700x670x1900	R-290	980	220/50	+2 / +8	2160

VITRINA EXPOSITORA - INGREDIENTES-PIZZERÍA - SERIE SM - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Cubetas (1/3 x 150mm)	P.V.P. (€)
64	VRK-38120-V/SS	1200x395x440	115	2 / 8	42	4	625
64	VRK-38150-V/SS	1500x395x440	115	2 / 8	54	6	690
64	VRK-38200-V/SS	2000x395x440	125	2 / 8	78	9	815

EXPOSITOR REFRIGERADO DE ALIMENTOS - SERIE SE - BANDEJA FRÍA



		Dimensiones exteriores (mm)	Alojamiento GN 1/3	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
65	EXA-6	1395x400x250	6	345	230/50	1096
65	EXA-8	1740x400x250	8	345	230/50	1155



LAVADO

LAVAVASOS - LAVAVAJILLAS - PAG. 17

LAVAVASOS - LA BARI 35

LAVAVASOS - LA BARI 40

LAVAVAJILLAS - LA BARI 50

LAVAVAJILLAS - LA BARI 1500 - CAPOTA

LAVAVASOS DIGITAL - LA BARI 40

LAVAVAJILLAS DIGITAL - LA BARI 50



LAVAVASOS - LAVAVAJILLAS

Pág.	Modelo						
------	--------	--	--	--	--	--	--

LAVAVASOS - LA BARI 35 Accesorios



		Dimensiones exteriores (mm)	Cuba (l)	Boiler (w)	Boiler (l)	P.V.P. (€)
67	LA BARI-35	420x460x600	14	2500	2,1	1445

Cesta vasos 35x35.
Cestilla cubiertos.
Dispen. de detergente.
Dispen. de abrillantador.

LAVAVASOS - LA BARI 40 Accesorios



		Dimensiones exteriores (mm)	Cuba (l)	Boiler (w)	Boiler (l)	P.V.P. (€)
68	LA BARI-40	470x510x710	17	2500	3,5	1650
68	LA BARI-40-BD	470x510x710	17	2500	3,5	1825

Cesta vasos 40x40.
Cestilla cubiertos.
Cesta platos 40x40.
Dispen. de detergente.
Dispen. de abrillantador.

LAVAVAJILLAS - LA BARI 50 Accesorios



		Dimensiones exteriores (mm)	Cuba (l)	Boiler (w)	Boiler (l)	P.V.P. (€)
69	LA BARI-50	570x600x830	35	3000	6	2105
69	LA BARI-50-T	570x600x830	35	6000	6	2175
69	LA BARI-50-BD	570x600x830	35	3000	6	2275

Cesta vasos 50x50.
Cesta platos 50x50.
Cestilla cubiertos.
Dispen. de detergente.
Dispen. de abrillantador.

LAVAVAJILLAS - LA BARI 1500 - CAPOTA Accesorios



		Dimensiones exteriores (mm)	Cuba (l)	Boiler (w)	Boiler (l)	P.V.P. (€)
70	LA BARI-1500-C	750x880x1390 (x1830 pta. abierta)	68	7500	7,4	3995

Cesta vasos 50x50.
Cesta platos 50x50.
Dispen. de detergente.
Dispen. de abrillantador.

LAVAVASOS DIGITAL - LA BARI 40 Accesorios



		Dimensiones exteriores (mm)	Cuba (l)	Boiler (w)	Boiler (l)	P.V.P. (€)
71	LA BARI-40-D	470x510x710	17	2500	3,5	1865

Cesta vasos 40x40.
Cesta platos 40x40.
Cestilla cubiertos.

LAVAVAJILLAS DIGITAL - LA BARI 50 Accesorios



		Dimensiones exteriores (mm)	Cuba (l)	Boiler (w)	Boiler (l)	P.V.P. (€)
72	LA BARI-50M-D	570x600x830	35	3000	6	2325

Cesta vasos 50x50.
Cesta platos 50x50.
Cestilla cubiertos.



FIAMMA

COCCIÓN Y VARIOS - PAGES. 19-21

DESINFECTADOR DE CUCHILLOS - FIAMMA

EXTERMINADOR DE INSECTOS - FIAMMA

FOGÓN ELÉCTRICO - FIAMMA

FOGÓN A GAS - FIAMMA

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMOSTRADOR - FIAMMA

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMOSTRADOR TRIFÁSICA - FIAMMA

GRILL ELÉCTRICO - FIAMMA

GRILL ELÉCTRICO VITROCERÁMICO - FIAMMA

PLANCHA A GAS - "ECO" - FIAMMA

PLANCHA A GAS - "ECO" - CON HORNILLO - FIAMMA

PLANCHA A GAS SNACK Y CROMO DURO - FIAMMA

PLANCHA ELÉCTRICA - FIAMMA

PLANCHA ELÉCTRICA CROMO DURO - FIAMMA

SALAMANDRA - FIAMMA

TERMO PARA LECHE - FIAMMA



FIAMMA

Pág. Modelo

DESINFECTADOR DE CUCHILLOS - FIAMMA



159 AEF-15.30

Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
482x155x613	20-30	15	8	230/50	414

EXTERMINADOR DE INSECTOS - FIAMMA



159 M-30-5-I
159 C-30-6-I

Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Tensión rejilla	Radio acción	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
485x132x392	65	220/50	5000	180	8/9	311
485x165x392	65	220/50	5000	360	8/9	326

FOGÓN ELÉCTRICO - FIAMMA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura exterior en acero inoxidable.
- Cantos redondeados para una fácil limpieza.
- Disco en hierro fundido de alta calidad.
- Regulador de energía con 6 niveles.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Superficie Útil Ø	Tensión (v/Hz)	Peso (kg.)	P.V.P. (€)
ECT-2	377x395x175	2000	220 mm	220-240/1/50-60	7	312
ECT-2x2	745x395x175	2 x 2000	2 x 220 mm	220-240/1/50-60	12,5	515

FOGÓN A GAS - FIAMMA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura totalmente en acero inoxidable.
- Cantos redondeados para una fácil limpieza.
- Soportes desmontables para facilitar la limpieza.
- Quemadores de alto rendimiento.
- Equipado con pulsador de encendido.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Potencia (w)	Peso (kg.)	P.V.P. (€)
GCT-6	385x385x205	455x480x310	6000	7,5	385
GCT-2x6	755x385x205	600x895x310	2 x 6000	13	645

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMOSTRADOR - FIAMMA



107 FF-10-NV
107 FF-10+10-NV

Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Dimensiones cestillas (mm)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
265x475x375	3500	230/50-60	220x250x104	8	8,5	389
525x475x375	3500 x 2	230/50-60	220x250x104	8+8	15,5	732

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMOSTRADOR TRIFÁSICA - FIAMMA



		Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Dimensiones cestillas (mm)	Capacidad (l)	Contactores	P.V.P. (€)
107	FF-10-TR-NV	265x375x475	5100	220x250x104	8	16x2	513
107	FF-10+10-TR-NV	525x375x475	5100 x2	220x250x104 (x2)	8+8	16+16x2	967
107	FF-15-TR-NV	322x415x520	7500	285x285x118	13	22x2	630
107	FF-15+15-TR-NV	650x415x520	7500 x2	285x285x118 (x2)	13+13	22+22x2	1186

GRILL ELÉCTRICO - FIAMMA



		Dimensiones exteriores (mm)	Area Util de Trabajo	Peso Neto/Bruto (kg)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
137	GR-4-2	400x430x240	260x245	20/23	1800	230/50	497
137	GR-4-1L	400x430x240	260x245	20/23	1800	230/50	497
137	GR-4-1LTL	400x430x240	260x245	20/23	1800	230/50	497
137	GR-6-2	510x430x240	370x245	28/31	3000	230/50	576
137	GR-6-1L	510x430x240	370x245	28/31	3000	230/50	576
137	GR-6-1LTL	510x430x240	370x245	28/31	3000	230/50	576
137	GR-8-2	690x430x240	550x245	37/40	3600	230/50	827
137	GR-8-2L	690x430x240	550x245	37/40	3600	230/50	827
137	GR-8-2LTL	690x430x240	550x245	37/40	3600	230/50	827
137	GRM-2	690x430x240	550x245	37/40	3600	230/50	827

GRILL ELÉCTRICO VITROCERÁMICO - FIAMMA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calentamiento súper rápido (en menos de 5 minutos).
- Bajo consumo de energía.
- Placa vitrocerámica de alta calidad y muy resistente.
- Fácil de limpiar.
- OPCIONAL: Antisalpicaduras.




MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones del Vidrio (mm)	Dimensiones Area Calentada de Trabajo (mm)	Temperatura (°C)	Tensión (v/Hz)	Peso N/B (kg.)	P.V.P. (€)
GRV-CG6GG-C/C	470x445x245	370x250	340x220	0 - 250	230/1-50	15,5 / 17,5	828
GRV-CG6SS-L/L	470x445x245	370x250	340x220	0 - 250	230/1-50	15,5 / 17,5	847

PLANCHA A GAS - "ECO" - FIAMMA




		Dimensiones exteriores (mm)	Placa en chapa acero (mm)	Quemadores en A.I.	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
125	GGP-6.4	420x510x235	6	1	3100	16,5	434
125	GGP-6.6	620x510x235	6	2	5500	22,5	547
125	GGP-6.8	820x510x235	6	3	8200	29	710
125	GGP-6.10	1020x510x235	6	3	9300	35	848


PLANCHA A GAS - "ECO" - CON HORNILLO - FIAMMA

			Dimensiones exteriores (mm)	Medidas Placa (mm)	Quemadores en A.I.	Placa+ Quemador (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	126	GGP-6.4F	820x510x235	383x395	1	6300	22,5	725
	126	GGP-6.6F	1020x510x235	583x395	2	8700	28,5	769
	126	GGP-6.8F	1220x510x235	783x395	3	11450	41	969


PLANCHA A GAS SNACK Y CROMO DURO - FIAMMA

			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones placa (mm)	Quemadores	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	127	GGP-15.6	620x510x305	555x400-Lisa	2	5800	36	862
	127	GGP-15.8	820x510x305	755x400-Lisa	3	8700	46,5	1068
	127	GGP-15.10	1020x510x305	1020x400-Lisa	3	11100	56	1395
	127	GGP-15.6-CR/GT	620x510x305	555x400-Lisa	2	5800	36	1273
	127	GGP-15.8-CR/GT	820x510x305	755x400-Lisa	3	8700	46,5	1613
	127	GGP-15.10-CR/GT	1020x510x305	1020x400-Lisa	3	11100	56	1845


PLANCHA ELÉCTRICA - FIAMMA

			Dimensiones exteriores (mm)	Medidas Placa (mm)	Quemadores en A.I.	Placa+ Quemador (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	120	EGP-15.6	820x510x235	383x395	1	6300	22,5	864
	120	EGP-15.8	1020x510x235	583x395	2	8700	28,5	1103
	120	EGP-15.10	1220x510x235	783x395	3	11450	41	1349

PLANCHA ELÉCTRICA CROMO DURO - FIAMMA

			Dimensiones exteriores (mm)	Medidas Placa (mm)	Quemadores en A.I.	Placa+ Quemador (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	121	EGP-15.6-CRD	820x510x235	383x395	1	6300	22,5	1174
	121	EGP-15.8-CRD	1020x510x235	583x395	2	8700	28,5	1487
	121	EGP-15.10-CRD	1220x510x235	783x395	3	11450	41	1839

SALAMANDRA - FIAMMA

			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	138	SEF-450-I	600x400x455	450x350x215	R.S. 2300 / R.I. 1300	15	521
	138	SEF-650-I	800x400x455	650x350x215	R.S. 1300+1700 / R.I. 1700	19	636

TERMO PARA LECHE - FIAMMA

			Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Termostato Regulable	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	139	TLF-6	280x360x530	1300	6	0-85 °C	10	656



LA BARI - PAGES. 23-33

BAÑO MARÍA GASTRONORM SOBREMESA - ELÉCTRICO - (CON Y SIN GRIFO) - LA BARI

BAÑO MARÍA - "ECO" - LA BARI

BARBACOA - LA BARI

CALIENTA PLATOS - LA BARI

COCEDORES DE PASTA - LA BARI

FRY-TOP - CROMO DURO - SERIE 600 SER - LA BARI

COCINA SOBREMOSTRADOR CON BANCADA - SERIE 600 SER - LA BARI

COCINA - A GAS - SERIE 600 SER - LA BARI

COCINA SOBREMOSTRADOR - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI

FRY-TOP SOBREMOSTRADOR - A GAS - CROMO DURO - SERIE 700 SER - LA BARI

BARBACOA SOBREMOSTRADOR - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI

MESA CON PUERTAS - SERIE 700 SER - LA BARI

COCINA - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI

FREIDORA DE MUEBLE - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI

CREPES ELÉCTRICO - LA BARI

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS - LA BARI

ESTERILIZADOR DE UTENSILIOS - LA BARI

FOGONES INDUSTRIALES - LA BARI

FOGONES INDUSTRIALES - ALTO RENDIMIENTO - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA - "ECO" - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA - "ECO" - CON GRIFO - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA - "ECO" - PARA PASTELERÍA - CON GRIFO - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA - SOBREMOSTRADOR - IMPERIAL - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA - SOBREMOSTRADOR - TRIFÁSICA - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE - TRIFÁSICA - LA BARI

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE PARA PASTELERÍA - LA BARI

GOFRERA - LA BARI

GRILL ELÉCTRICO - LA BARI

HORNO MINI PIZZA - LA BARI

HORNO DE CINTA PARA PIZZA - LA BARI

PLANCHA ELÉCTRICA - LA BARI

PLANCHAS ELÉCTRICAS RCN - LA BARI

PLANCHA ELÉCTRICA "ECO" - LA BARI

PLANCHA A GAS - LA BARI

PLANCHAS A GAS RCN - LA BARI

PLANCHA A GAS "ECO" - LA BARI

SALAMANDRA - LA BARI

TOSTADOR ELÉCTRICO - LA BARI

TOSTADOR DE CINTA - HORIZONTAL Y VERTICAL - LA BARI

FOGON INDUSTRIAL - GRAN CAPACIDAD - LA BARI


SHAWARMA - A GAS - LA BARI




LA BARI

Pág.	Modelo
------	--------

BAÑO MARÍA GASTRONORM SOBREMESA - ELÉCTRICO - (CON Y SIN GRIFO) - LA BARI


			Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Grifo	Capacidad Cubetas	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	146	BMG-1115-LB	340x600x300	1500	No	1-1/1-150	3	260
	146	BMG-1115-GR-LB	340x600x300	1500	Sí	1-1/1-150	3,3	302
	146	BMG-2115-GR-LB	685x600x300	3000	Sí	2-1/1-150	6,4	545

BAÑO MARÍA - "ECO" - LA BARI

			Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
	147	BM	350x595x280	1200	220/50	11	160
	147	BMG	350x595x280	1200	220/50	11,5	175

BARBACOA - "ECO" - LA BARI

P.V.P.

			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones parrilla (mm)	Potencia (w)	Grifos	Quemadores	P.V.P. (€)
	129	SB-35-Inox.	350x500x250	280x500	9000	1	2	585
	129	SB-60-Inox.	600x500x250	530x500	18000	2	4	895
	129	SB-90-Inox.	900x500x250	830x500	27000	3	6	1140
							Bolsa piedra volcánica	40

CALIENTA PLATOS - LA BARI

Grifos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos para 60 y 120 platos.
- Estructura de acero inoxidable.
- Interruptor de ON/OFF con luz indicadora.
- Termostato regulable.
- Resistencia blindada "Incoloy".
- Estantes extraíbles.
- Pies ajustables y antideslizantes.

NOVEDAD

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad	Potencia (w)	Tensión (v)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SAP-60-LB	400x460x860	3 Estantes (60 platos)	750	230	25	479
SAP-120-LB	780x460x860	6 Estantes (120 platos)	1500	230	42	745

COCEDORES DE PASTA - LA BARI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Grifo de agua para llenado.
- Grifo de desagüe en la parte delantera.
- Interruptor ON/OFF y luces indicadoras para indicación "ON".
- Termostato de seguridad con reinicio manual.
- Termostato de regulación (hasta 110°C) e indicadores luminosos para mostrar el funcionamiento del termostato.
- Micro interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira la estructura.
- Resistencia blindada "Incoloy".
- Cestas de alambre y malla fina en acero inoxidable AISI 304.

NOVEDAD

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v)	Dimensiones cestillas (mm)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SCP-7-L-LB	270x460x370	3200	230	125x95x135 x3	7	331
SCP-77-L-LB	535x460x370	2x3200	230	125x95x135 x6	13	615

NOVEDADES - SERIE 600

FRY-TOP - CROMO DURO - SERIE 600 SER - LA BARI



SAM-1050-CRD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Llama piloto.
- Válvula de seguridad con termopar.
- Zonas de calentamiento independientes.
- Diseño ergonómico.
- Sistema de encendido **piezo eléctrico** para cada quemador.
- Quemadores tubulares especialmente diseñados para garantizar una cocción homogénea en todas las superficies de la placa.
- Cajón recoge grasas extraíble.
- Placa en **CROMO DURO**.

NOVEDAD

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Quemadores	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SAM-550-CRD	550x600x300	1	7	40	1630
SAM-750-CRD	750x600x300	2	14	60	1940
SAM-1050-CRD	1050x600x300	3	21	80	2250

COCINA SOBREMOSTRADOR CON BANCADA - SERIE 600 SER - LA BARI



SOG-03-LB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable.
- Parrilla de hierro.
- Válvula de seguridad y termopar.
- Disponible en gas butano y natural.
- Patas regulables.
- De fácil limpieza.

NOVEDAD

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (kw)	Peso (kg)	Quemadores	P.V.P. (€)
SOG-02-LB	1000x600x850	14,32	35	2	815
SOG-03-LB	1500x600x850	21,48	48	3	1080

COCINA - A GAS - SERIE 600 SER - LA BARI



SERKUZ-03-LB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable.
- Válvula de seguridad con termopar.
- Parrilla superior de hierro. Gran resistencia.
- Disponible en gas butano y natural.
- Piezzo eléctrico.
- Horno GN 2/1 e independiente.
- Parrilla GN 2/1 extraíble.
- Patas regulables en acero inoxidable.
- De fácil limpieza.

NOVEDAD



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Quemadores	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SERKUZ-02-LB	1000x600x850	2 + H	23	70	1470
SERKUZ-03-LB	1500x600x850	3 + H	31,5	90	1925

NOVEDADES - SERIE 700

COCINA SOBREMOSTRADOR - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI

NOVEDAD



SER-7080-G

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Válvula de seguridad con termopar.
- **Llama piloto.**
- Parrilla superior de hierro de gran resistencia.
- Patas ajustables en altura.
- De fácil limpieza.
- Opcional: Mueble (Pág. 19).

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Quemadores	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SER-7040-G	400x700x300	2	10	24	860
SER-7080-G	800x700x300	4	20	44	1450
SER-70120-G	1200x700x300	6	30	57	2015

FRY-TOP SOBREMOSTRADOR - A GAS - CROMO DURO - SERIE 700 SER - LA BARI

NOVEDAD



SER-6070-G/CRG

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Placa de cocción lisa.
- **Grifo termostático.**
- Termostato ajustable entre 50-300 °C.
- Patas ajustables en altura.
- Distribución uniforme de la temperatura en la superficie de cocción.
- Dispone de cajón recoge grasas.
- De fácil limpieza.
- Placa en **CROMO DURO.**
- Opcional: Mueble (Pág. 20).

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Quemadores	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SER-4070-G/CRD	400x700x300	1	7	41	1165
SER-6070-G/CRD	600x700x300	1	10,5	62	1580
SER-8070-G/CRD	800x700x300	2	14	72	1750

NOVEDADES - SERIE 700

BARBACOA SOBREMOSTRADOR - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI

NOVEDAD



SER-7080-LG

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Válvula de seguridad con termopar.
- **Llama piloto.**
- Parrilla superior de hierro fundido de gran resistencia.
- Cajón recoge grasas.
- Patas ajustables en altura.
- De fácil limpieza.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SER-7040-LG	400x700x300	7	50	990
SER-7080-LG	800x700x300	14	95	1400

MESA CON PUERTAS - SERIE 700 SER - LA BARI

NOVEDAD



SER-7080-MP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Larga durabilidad.
- Para productos de la serie 700.
- Patas ajustables en altura.
- Puertas incorporadas.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SER-7040-MP	400x700x550	14	375
SER-7080-MP	800x700x550	22	530
SER-70120-MP	1200x700x550	30	785

NOVEDADES - SERIE 700

COCINA - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI



SER-12070-KG



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Válvula de seguridad con termopar.
- Parrilla superior de hierro fundido de gran resistencia.
- **Llama piloto y piezo eléctrico horno.**
- Horno con termostato ajustable entre 100-300°C.
- Horno GN 2/1.
- Horno independiente, con bandeja extraíble GN 2/1.
- Patas ajustables en altura.
- De fácil limpieza.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Quemadores	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SER-8070-KG	800x700x850	4+H	25,9	130	2430
SER-12070-KG	1200x700x850	6+H	35,9	150	2975

FREIDORA DE MUEBLE - A GAS - SERIE 700 SER - LA BARI



SER-8070-GM


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad 100-180°C.
- **Llama piloto.**
- Patas ajustables en altura.
- Cuba monoblock.



Accesorios

- 2 1/2 cestillas 120€

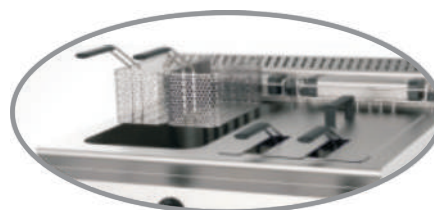

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (kw)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SER-4070-GM	400x700x850	9	18	42	1850
SER-8070-GM	800x700x850	18	36	68	2875

Modelo

CREPES ELÉCTICO - LA BARI



SERK-40-S
SERK-40-D

Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
460x532x190	1500	395
900x532x190	3000	685

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura de acero inoxidable.
- Bombilla germicida UV-C para eliminar bacterias y virus.
- Temporizador mecánico 0-120 minutos.
- Micro-interruptor de seguridad para asegurar que las lámparas UV-C se apaguen cuando se abre la puerta del armario.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Porta cuchillos extraíble para facilitar la limpieza.
- Puertas con ventanas que protegen de los rayos UV-C.
- Puerta con cerradura (llave incluida).



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SEF-20-F-LB	500x150x560	15	230	6	328
SEF-40-F-LB	970x150x560	30	230	11	482

ESTERILIZADOR DE UTENSILIOS - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Estructura de acero inoxidable.
- Bombilla germicida UV-C para eliminar bacterias y virus.
- Rejilla de protección de vidrio de lámpara UV-C.
- Interruptor principal ON/OFF.
- Temporizador mecánico 0-120 minutos para garantizar la esterilización de una amplia gama de virus y bacterias.
- Piloto de indicación de funcionamiento.
- Micro-interruptor de seguridad para cortar la radiación UV-C cuando se abre la puerta para evitar cualquier exposición a la radiación.
- Puerta completamente sellada con goma aislante para garantizar que no se emita radiación UV al exterior.
- Puerta con ventana de vidrio que permite una vista completa del área interna.
- Estantes tubulares robustas para soportar hasta 25 kg. (armario simple) y 50 kg. (armario doble).
- Manija de puerta ergonómica.
- Pies ajustables.
- Accesorios: bandejas de plástico estándar.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v)	P.V.P. (€)
SAP-60-LB	644x644x1830	60	230	1775
SAP-120-LB	1248x644x1830	120	230	2940

Pág. Modelo

FOGONES INDUSTRIALES - LA BARI



Pág.	Modelo	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
131	F-1G-LB	400x400x210	2500	9	295
131	F-2G-LB	800x400x210	4500	17	425
131	F-2GE-LB	300x600x210	4500	12	425
131	F-2GX-LB	600x300x210	4500	12	425
131	F-3G-LB	1200x400x210	7000	26	690
131	F-4G-LB	800x800x210	9000	30	940
131	F-4GE-LB	600x600x210	9000	24	940

Regulador gas. 8

FOGONES INDUSTRIALES - ALTO RENDIMIENTO - LA BARI



QUEMADOR ALTO RENDIMIENTO

131	F-1G-AR-LB
131	F-2G-AR-LB
131	F-3G-AR-LB
131	F-4G-AR-LB

Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
400x400x210	6100	11	325
800x400x210	12200	21	495
1200x400x210	18300	32	775
800x800x210	24400	30	1050
		Regulador gas.	8

FREIDORA ELÉCTRICA - "ECO" - LA BARI



FI-44-S-LB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable.
- Resistencia en acero inoxidable.
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Termostato regulable hasta 190 °C.
- Termostato de seguridad con reinicio manual.
- Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y min.
- Pies de goma antideslizantes.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia/Tensión (w/v)	Ref. Interna	Dimensiones cestillas (mm)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
FI-4-S-LB	180x410x315	3000/230	-	120x215x120	4	185
FI-7-C-LB	270x410x315	3500/230	Contactador	195x215x120	6	254
FI-44-S-LB	360x410x315	2x3000/230	-	120x215x120	7	343
FI-77-C-LB	535x410x315	2x3500/230	Contactador	195x215x120	11	488
FI-47-LB	450x410x315	2200/230-3200/230	-	120x215x120/195x215x120	11	397

FREIDORA ELÉCTRICA - "ECO" - CON GRIFO - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable.
- Resistencia en acero inoxidable.
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Termostato regulable hasta 190 °C.
- Interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora.
- Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y min.
- Pies de goma antideslizantes.
- Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo de la cuba.
- 1/2" grifo con sistema de seguridad.
- Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia/Tensión (w/v)	Ref. Interna	Dimensiones cestillas (mm)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
FI-7-GC-LB	270x460x370	3500/230	Contactador	195x215x120	7	316
FI-10-GC-LB	325x500x370	4500/230	Contactador	255x255x120	9	399
FI-10-GTC-LB	325x500x370	7500/230	Contactador	255x255x120	10	436
FI-77-GC-LB	535x460x370	2x3500/230	Contactador	195x215x120	13	614
FI-1010-GC-LB	655x500x370	2x4500/230	Contactador	255x255x120	17	761
FI-1010-GTC-LB	655x500x370	2x7500/230	Contactador	255x255x120	19	803

FREIDORA ELÉCTRICA - "ECO" - PARA PASTERÍA - CON GRIFO - LA BARI



FI-16-GPT-LB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable.
- Resistencia en acero inoxidable.
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Termostato regulable hasta 190 °C.
- Termostato de seguridad con reinicio manual.
- Interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora.
- Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y min.
- Pies de goma antideslizantes.
- Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo de la cuba.
- 1/2" grifo con sistema de seguridad.
- Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia/Tensión (w/v)	Tensión	Dimensiones cestillas (mm)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
FI-16-GPT-LB	530x460x370	9000/400	Trifásica	470x250x110	12	810
FI-30-GPT-LB	650x670x370	15000/400	Trifásica	575x445x110	20	1055

Pág.	Modelo	Accesorios
------	--------	------------

FREIDORA ELÉCTRICA - SOBREMOSTRADOR - IMPERIAL - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)	
105	FK-6-LB	282x425x330	3200	265	Cestilla 6L (195x215x110). Cestilla 7L (195x215x110). Cestilla 10L (255x255x110).
105	FK-66-LB	552x425x330	3200 x 2	466	
105	FKG-7-LB	312x525x430	3500	383	
105	FKG-77-LB	620x525x430	3500 x 2	712	
105	FKG-10-LB	372x550x430	4500	446	
105	FKG-100-LB	740x550x430	4500 x 2	806	

FREIDORA ELÉCTRICA - SOBREMOSTRADOR - TRIFÁSICA - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)	
106	FKGT-10-LB	372x550x430	7500	502	Cestilla 10L (255x255x110).
106	FKGT-100-LB	740x550x430	7500 x 2	888	

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE - TRIFÁSICA - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cestillas (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
108	FKGMT-10-LB	400x600x1030	255x255x110	7500x400v	975
108	FKGMT-10+10-LB	800x600x1030	255x255x110	15000x400v	1654
108	FKGMT-16-LB	630x600x1030	255x255x110	9000x400v	1223
N	FKGMT-30-LB	650x740x1030	215x195x120	18000x400v	1910

Novedad: Mod. de 30 Lts.

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE PARA PASTELERÍA - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cestillas (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
109	FKGPMT-16-LB	630x600x1030	470x250x110	9000x400v	1330
N	FKGPMT-30-LB	650x740x1030	445x575x110	18000x400v	2060

Novedad: Mod. pastelería de 30 Lts.

GOFRERA - LA BARI



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)
SERKW-TE	311x382x220	2000



P.V.P. (€)
295

GRILL ELÉCTRICO - LA BARI



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)
SRS-119	240x260x270	1300
SRS-120	400x350x270	1800
SRS-121	500x350x270	2500
SRS-122	550x350x270	2600



P.V.P. (€)
205
255
345
425

HORNO MINI PIZZA - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cámara (mm)	Capacidad (pizza de ø 35 mm)	Potencia (w)	Peso b/n (kg)	P.V.P. (€)
113	PO-2.01-PI-LB	550x430x245	410x370x90	1	2000	13/12	479
113	PO-3.02-PI-LB	550x430x450	410x370x90 (x2)	2	3500	21,5/20	865
113	PO-3.03-PI-LB	550x430x645	410x370x90 (x3)	3	5250	27/26	1066
113	PO-2.01-PV-LB	550x430x245	410x370x90	1	2000	13/12	551
113	PO-3.02-PV-LB	550x430x450	410x370x90 (x2)	2	3500	21,5/20	961
113	PO-3.03-PV-LB	550x430x645	410x370x90 (x3)	3	5250	27/26	1347

HORNO DE CINTA PARA PIZZA - LA BARI



SHPM-375-LB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable.
- Regulación de velocidad de la cinta.
- Regulación independiente de potencia superior e inferior.
- Termómetro analógico.
- Interruptor giratorio ON/OFF.
- Pies ajustables.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Diámetro	Potencia (w)	Tensión (v)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SHPT-375-L-LB	1690x615x310	Pizza 35 Ø	6000	400	45	2592

PLANCHA ELÉCTRICA - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Medidas Placa (mm)	Potencia (w)	Quemadores	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
119	SPE-406-L-LB	393x460x250	380x370	3000	1	14	350
119	SPE-606-L-LB	593x460x250	580x370	5000	2	18	500
119	SPE-806-L-LB	793x460x250	780x370	6000	2	30,3	617
119	SPE-406-RC-LB	393x460x250	380x370	3000	1	14	398
119	SPE-606-RC-LB	593x460x250	580x370	5000	2	18	562
119	SPE-806-RC-LB	793x460x250	780x370	6000	2	30,3	680
119	SPE-410-RC-LB	393x460x250	390x400	3000	1	18	504
119	SPE-610-RC-LB	593x460x250	590x400	5000	2	24	719
119	SPE-810-RC-LB	793x460x250	790x400	6000	2	32	875

PLANCHAS ELÉCTRICAS RCN - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Parrilla eléctrica lisa y ranurada con revestimiento cerámico antiadherente.
- Totalmente construida en acero inoxidable.
- Acabado cepillado / escocés.
- Zonas de calefacción independientes (nº de zonas según modelo).
- Interruptores de encendido / apagado independientes para controlar la fuente de alimentación principal y las luces indicadoras para la indicación de "ON".
- Termostato de regulación independientes (hasta 300 °C) y luces indicadoras para mostrar el funcionamiento del termostato.
- Pies ajustables.
- Equipo diseñado y fabricado de acuerdo con las normas CE.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones placa (mm)	Potencia/Tensión (w/v)	Características	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SPE-410-RCN-LB	400x460x285	390x400	3000/230	Ranurada	20	617
SPE-610-RCN-LB	600x460x285	590x400	4500/230	1/2Lisa - 1/2Ranurada	25	810
SPE-810-RCN-LB	800x460x285	790x400	6000/400	1/3Ranurada - 2/3Lisa	30	998

PLANCHA ELÉCTRICA "ECO" - LA BARI



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
SER-50-E	500x454x250	2500	225
SER-70-E	700x454x250	2800	295

PLANCHA A GAS - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Medidas Placa (mm)	Potencia (w)	Quemadores	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
124	SPG-406-L-LB	393x495x270	380x370	3400	1	16	354
124	SPG-606-L-LB	593x495x270	580x370	5500	2	22	476
124	SPG-806-L-LB	793x495x270	780x370	8250	3	29	599
124	SPG-406-RC-LB	393x495x270	380x370	3400	1	17	411
124	SPG-606-RC-LB	593x495x270	580x370	5500	2	23	533
124	SPG-806-RC-LB	793x495x270	780x370	8250	3	30	690
124	SPG-410-RC-LB	393x495x305	390x400	3400	1	18	528
124	SPG-610-RC-LB	593x495x305	590x400	5500	2	24	714
124	SPG-810-RC-LB	793x495x305	790x400	8250	3	32	875

PLANCHAS A GAS RCN - LA BARI

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Parrilla de gas lisa y ranurada con revestimiento cerámico antiadherente.
- Totalmente construida en acero inoxidable.
- Acabado cepillado/ escocés.
- Zonas de calefacción independientes (nº de zonas según modelo).
- Quemador de llama autoestabilizado, controlado por válvula de seguridad termopar.
- Quemador con llama piloto y mechero.
- Agujero en el panel frontal para encendido manual, en caso de falla del encendedor.
- Bordes laterales para protección contra salpicaduras.
- Cajón extraíble para recoger grasa.
- Diseñado para operar con Butano (G30), Propano (G31) y Gas Natural (G20), con inyectores para modificación según normas.
- Entrada de gas trasera, para optimizar el espacio.
- Pies ajustables.
- Equipo construido y certificado con marca CE.



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones placa (mm)	Potencia (w)	Características	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SPG-410-RCN-LB	400x450x310	390x400	3400	Ranurada	19	650
SPG-610-RCN-LB	600x450x310	590x400	5500	1/2Lisa - 1/2Ranurada	28	837
SPG-810-RCN-LB	800x450x310	790x400	8250	1/3Ranurada - 2/3Lisa	36	1035

PLANCHA A GAS "ECO" - LA BARI



MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
SER-50-G	500x454x250	4050	275
SER-70-G	700x454x250	4050	325

Pág.	Modelo
------	--------

SALAMANDRA - LA BARI



		Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
138	SLI-45-LB	600x365x360	450x350x210	R.S. 2250 / R.I. 1250	15	395
138	SLI-65-LB	800x365x360	650x350x210	R.S. 1750+1250 / R.I. 1500	18	561

TOSTADOR ELÉCTRICO - LA BARI



			Dimensiones exteriores (mm)	Alimentación (v/Hz)	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
141	THS-LB		532x255x262	220/50	2000	7	213
141	THD-LB		532x255x368	220/50	3000	7,5	260
141	THD-T-LB	Con Temporizador	680x255x385	220/50	3600	9	299
141	THE-LB		532x255x368	220/50	3000	7,5	328
N	STV-3-LB	Novedad	355x255x505	220/50	3200	8,8	278

TOSTADOR DE CINTA - HORIZONTAL Y VERTICAL - LA BARI



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones Cocción (mm)	Potencia (w)	Peso Neto (kg)	P.V.P. (€)
142	STTH-210-LB		750x435x260	210x500x75	3000	25	1300
N	STTH-375-LB	Novedad	630x750x315	375x75	4000	30	1549
142	STTV-210-LB		560x500x390	430x570x435	2200	21	1300
142	STTV-280-LB		560x500x390	280x500x75	3000	25	1458
N	STTV-375-LB	Novedad	570x595x435	375x75	4000	30	1645

NOVEDADES

FOGON INDUSTRIAL - GRAN CAPACIDAD - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construido en acero inoxidable.
- Bandeja recojedor de residuos en acero inoxidable.
- Disponible en gas butano y natural.
- Sistema de seguridad.
- Quemadores de alta potencia.
- De fácil limpieza.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Quemadores	Potencia (kw)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SYOG-02-LB	600x700x850	2	15	40	625

SHAWARMA - A GAS - LA BARI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Cubierta de quemadores en acero inoxidable.
- Motor situado en la parte superior (reversible).
- Espada regulable.
- Plato y espada en acero inoxidable.
- Gas butano o natural.
- Válvula de seguridad.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (kw)	Peso (kg)	Quemadores	P.V.P. (€)
SDG-04-LB	550x600x1060	12,5	24	4	900



VARIOS



MAGNUS - PAG. 35

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE - MAGNUS - SNACK
 FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE - MAGNUS - S.750
 FREIDORA A GAS DE MUEBLE - MAGNUS - SNACK
 FREIDORA A GAS DE MUEBLE - MAGNUS - S.750
 HORNO MICROONDAS - MAGNUS

XTS - PAGES. 35-36

HORNOS-PIZZA - ELÉCTRICOS - LINEA SMALL - XTS
 HORNOS-PIZZA - ELÉCTRICOS - LINEA BASIC - XTS
 HORNOS-PIZZA - ELÉCTRICOS - LINEA E-START - XTS
 HORNOS-PIZZA - A GAS - LINEA GAS - XTS
 AMASADORA - SERIE SL - XTS

HL - PAG. 36

BATIDORA PLANETARIA - MIXER - HL

SENCOTEL - PAG. 36

CHOCOLATERA - SENCOTEL

MAQUINARIA AUXILIAR - PAGES. 36-45

CAMPANA BASIC SNACK - SERIE 800 - MURAL Y CENTRAL
 CAMPANA MONOBLOCK SNACK - SERIE 800 - MURAL Y CENTRAL
 CORTADORA DE FIAMBRES "PROFESIONAL" - VOLANO
 CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA
 CORTADORA DE FIAMBRES
 CORTADORA DE FIAMBRES "PROFESIONAL"
 CORTADORA DE FIAMBRES MOD. "ECO" - LA BARI
 CORTADORA DE MOZZARELLA - FAMA
 CORTAVERDURAS
 CUTTER
 RALLADOR (Grattugia)
 CUBETA GASTRONORM INOX
 ENVASADORA AL VACÍO - SERIE E
 COCCIÓN SOUS VIDE
 TERMOSELLADORA DE BARQUETAS
 EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - ACID
 EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - AUTOMÁTICO
 EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - AK/6
 EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - AK/7 - AUTOMÁTICO - ECO
 LICUADORA - AK/12 - ECO
 CHOCOLATERA - AK/15
 MEZCLADOR DE BEBIDAS - AK/20 - AUTOMÁTICO
 PICADORA DE CARNE - TS
 PICADORA DE CARNE - TI
 PICADORA - "ECO" - LA BARI
 SIERRA HUESOS
 MIXER - LINEA 250-V.F. - 250-V.V. - FAMA
 MIXER Y COMPONENTES - LINEA FM-300-V.V. / FM-400-V.V. / FM-500-V.V. - FAMA
 ACCESORIOS - MIXER - LINEA FM-300-V.V. / FM-400-V.V. / FM-500-V.V. - FAMA
 CARACTERÍSTICAS - MIXER - LINEA FM-300-V.V. / FM-400-V.V. / FM-500-V.V. - FAMA



VARIOS

	Pág.	Modelo						
--	------	--------	--	--	--	--	--	--

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE - MAGNUS - SNACK



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cestillas (mm)	Potencia (w)	Tensión	Capacidad (l)	P.V.P. (€)
110	FE-15-M		375x655x845x985	250x320x105	9000	400v/3-50Hz	14	1345
110	FE-15+15-M		750x655x845x985	2x 250x320x105	9000+9000	400v/3-50Hz	14+14	2430

FREIDORA ELÉCTRICA DE MUEBLE - MAGNUS - S.750



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cestillas (mm)	Potencia (w)	Tensión	Capacidad (l)	P.V.P. (€)
110	FE-20-M		375x755x845x985	250x420x105	12000	400v/3-50Hz	20	1472
110	FE-20+20-M		750x755x845x985	2x 250x420x105	12000+12000	400v/3-50Hz	20+20	2735

FREIDORA A GAS DE MUEBLE - MAGNUS - SNACK



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cestillas (mm)	Potencia (w)	Cal./h.	Capacidad (l)	P.V.P. (€)
111	FG-15-M		375x650x845x1000	235x275x105	13000	11180	15	2104
111	FG-15+15-M		750x650x845x1000	235x275x105	26000	22360	15+15	3555

FREIDORA A GAS DE MUEBLE - MAGNUS - S.750



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones cestillas (mm)	Potencia (w)	Cal./h.	Capacidad (l)	P.V.P. (€)
111	FG-20-M		375x750x845x1110	235x385x105	14000	12050	20	2265
111	FG-20+20-M		750x750x845x1110	235x385x105	28000	24100	20+20	3952

HORNO MICROONDAS - MAGNUS



			Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Capacidad (l)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
112	SMW-25.9		513x430x307	900 + 1000 Grill	25	15	264
112	SMW-25.10		515x431x311	1000	25	16	512
112	SMW-34.14		553x488x343	1400	34	20,2	1001
N	SMW-34.21		574x528x368	2100	34	32,3	1375

HORNOS-PIZZA - ELÉCTRICOS - LINEA SMALL - XTS



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Pizza ø (cm)	Potencia (w)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
114	SF1/40-500		715x570x310	500x510x110	1-50	4000	50-500	905
114	SF2/40-500		715x570x550	500x510x110	2-50	8000	50-500	1620

HORNOS-PIZZA - ELÉCTRICOS - LINEA BASIC - XTS



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Pizza ø (cm)	Potencia (w)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
115	BASIC-4		925x835x335	700x700x140	4 - 35	4800	50-500	1315
115	BASIC-44		925x835x545	700x700x140	4+4 - 35	9600	50-500	1882

HORNOS-PIZZA - ELÉCTRICOS - LINEA E-START - XTS



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Pizza ø (cm)	Potencia (w)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
116	E-START-4		900x785x420	660x660x140	4 - 33	4200	50-500	1441
116	E-START-44		900x785x750	660x660x140	4+4 - 33	8400	50-500	2086
116	E-START-6L		1230x785x420	990x660x140	6 - 33	8000	50-500	1983
116	E-START-66L		1230x785x750	990x660x140	6+6 - 33	16000	50-500	2959

HORNOS-PIZZA - A GAS - LINEA GAS - XTS



			Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Pizza ø (cm)	Calorías (kw/h)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
117	SG-4		1000x840x470	620x620x155	4 - 30	11954	50-500	3852
117	SG-6		1000x1140x470	620x920x155	6 - 30	15480	50-500	4588
117	SG-9		1300x1140x470	920x920x155	9 - 30	21070	50-500	5394

AMASADORA - SERIE SL - XTS



SL-22

SL-33

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura pintada.
- Cuba, espiral y rejilla de protección en acero inoxidable.
- Máquinas con ruedas.
- Timer.
- Perno rompe-masa.
- Cabezal y cuba fija, aptas para todo tipos de masas.
- Temporizador (excepto SL-10).
- Disponible con motor de dos velocidades.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia Motor (hp)	Tensión (v/Hz)	Masa por Ciclo (kg)	Capacidad Cuba (kg)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
SL-10	300x550x620	0,5	230-400/50	8	10	41	1355
SL-22	400x700x680	1	230-400/50	18	22	65	1759
SL-33	450x740x730	1,5	230-400/50	25	33	70	1970
SL-42	510x840x780	2	230-400/50	33	42	94	2426
SL-53	560x880x830	2,5	230-400/50	42	53	95	2655
SL-62	560x880x830	2,5	230-400/50	50	62	97	2885

BATIDORA PLANETARIA - MIXER - HL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Máquina para uso profesional.
- Fabricada en aluminio.
- Cuba en acero inoxidable.
- Transmisión por engranaje.
- Accesorios: Pala, varilla batidora y sinfín.



MODELO	Dimensiones (mm)	Capacidad (l)	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Peso Neto/Bruto (kg)	P.V.P. (€)
SHL-B20	550x510x920	20	94/140/333	750	220/50	56/74	1105
SHL-B30	550x510x920	25	94/140/333	1100	220/50	63/83	1300

CHOCOLATERA - SENCOTEL



CHOCOLUX-5

CHOCOLUX-10

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Las chocolateras están concebidas para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc...) y en especial chocolate al que le aseguran siempre una densidad y cremosidad perfectas.
- Mezcla continua para obtener un producto homogéneo.
- Termostato regulable para la temperatura deseada.
- Grifo exclusivo antiobstrucción.
- Caldera de acero inoxidable aislada térmicamente.
- Pies antideslizantes.
- Bandeja recogedora de gotas, con señalador de nivel de agua.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Peso b/n (kg)	Capacidad (l)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)
CHOCOLUX-5	∅ 260x470	7/6	5	1000	220/50	899
CHOCOLUX-10	∅ 260x550	7/6	10	1000	220/50	955

Pág.	Modelo	P.V.P.	Observaciones	Accesorios	
CAMPANA BASIC SNACK - SERIE 800 - MURAL Y CENTRAL			Nº de Filtros	TURBINAS	P.V.P.
149	BASIC Pared 1000x730x700	440	2	7/7 4M 1/5 c.v.	275
149	BASIC Pared 1500x730x700	615	3	9/9 4M 1/2 c.v.	340
149	BASIC Pared 2000x730x700	860	4	9/9 4M 3/4 c.v.	415
149	BASIC Pared 2500x730x700	1080	5	10/10 4M 1/3 c.v.	395
149	BASIC Central 1500x1400x700	1265	6	10/10 6M 3/4 c.v.	420
149	BASIC Central 1500x2100x700	1580	6	- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo.	
149	BASIC Central 2000x1400x700	1910	8		
149	BASIC Central 2000x2100x700	2100	8		
149	BASIC Central 2500x1400x700	2170	10		
149	BASIC Central 2500x2100x700	2475	10		
				- 49x49 cms., en acero inoxidable, no incluido en el precio de la campana.	

CAMPANA MONOBLOCK SNACK - SERIE 800 - MURAL Y CENTRAL			P.V.P. Filtros	CAJAS DE VENTILACIÓN		
150	MONOBLOCK Pared (c/ motor 7/7 1/5cv)	1000x730x700	750	2	9/9 4M 1/3 c.v.	
150	MONOBLOCK Pared (c/ motor 9/9 1/2cv)	1500x730x700	1030	3	9/9 4M 1/2 c.v.	
150	MONOBLOCK Pared (c/ motor 9/9 3/4cv)	1500x730x700	1167	3	10/10 4M 1/3 c.v.	
150	MONOBLOCK Pared (c/ motor 10/10 3/4cv)	2000x730x700	1300	3	10/10 4M 3/4 c.v.	
150	MONOBLOCK Pared (c/ motor 10/10 3/4cv)	2500x730x700	1545	4	12/12 6M 1 c.v. Mon.	
150	MONOBLOCK Pared (c/ motor 10/10 3/4cv)	2500x730x700	1545	5	12/12 6T 1,5 c.v. Trif.	
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 9/9 1/2cv)	1500x1400x700	1850	6	Consultar Precio	
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 9/9 1/2cv)	1500x2100x700	2145	6	- SCADTM: Unidades de ventilación aisladas acústicamente y equipadas con ventiladores de doble aspiración.	
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 10/10 3/4cv)	2000x1400x700	2410	8		
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 10/10 3/4cv)	2000x2100x700	2725	8		
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 10/10 3/4cv)	2500x1400x700	2690	10		
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 10/10 3/4cv)	2500x1400x700	2690	10		
150	MONOBLOCK Central (c/ motor 10/10 3/4cv)	2500x2100x700	3095	10		
				Filtros (unidad)	24	
				- 49x49 cms., en acero inoxidable, no incluido en el precio de la campana.		

CORTADORA DE FIAMBRES "PROFESIONAL" - VOLANO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cortadora de fiambres vertical, para uso profesional, completamente mecánica de uso manual.
- Especialmente indicada para cortar todo tipo de fiambres, embutidos, quesos,...
- Construida en **aluminio y acero**, con acabado lacado de color rojo vivo.
- **Sistema mecánico de transmisión** mediante combinación de **engranajes y cadena** que permite el giro sincronizado y simultáneo de la cuchilla y desplazamiento y presión del carro hacia la cuchilla al accionar el volante.
- **Incorpora afilador de fácil utilización** que simplifica el trabajo del usuario ya que garantiza siempre un perfecto corte de los productos.
- Cuchilla de acero especial, templada y afilada.
- Brazo especialmente **articulado** para adaptarse a todo tipo de productos y diferentes tamaños, con fijación de posición.
- Incorpora bandeja recoge-residuos en la parte inferior de la zona de corte y anillo de protección para la cuchilla.
- Superficie de plástico alimentario para la recogida del producto cortado.
- Protecciones de seguridad para el usuario.
- **Regulador del espesor de corte** muy sensible que permite realizar un ajuste decimal de 0 a 2 mm.
- Fácil limpieza e higiene.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo a las directivas europeas CE.
- **Pie soporte** de columna **opcional**, con el mismo acabado de pintura de color rojo vivo, **se suministra por separado**.


SF-300-VOLANO + PIE-300-VOLANO




Brazo articulado para una perfecta sujeción del producto.




Regulador del espesor del corte de alta precisión.



SF-300



SF-300



PIE-300-VOLANO

DIMENSIONES

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SF-300-VOLANO	340	400	600	720	740

MODELO	Dimensiones Totales (mm)	∅ Cuchilla (mm)	Capacidad Corte (mm)	Espesor Corte (mm)	Recorrido del Carro (mm)	Peso (N/B)	P.V.P. (€)
SF-300-VOLANO	600x900x740	300	230x190	0 a 2	255	46	4925
PIE-300-VOLANO	-	-	-	-	-	72	1695

CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida con una aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- La base para la automatización de la máquina es de acero inoxidable y está equipada con un dispositivo de contador de cortes.
- El movimiento del carro es automático con velocidad fija y carrera variable del carro.
- Tiene una cuchilla de tercera generación como estándar, que es adecuada para el corte de carne y queso. La regulación del grosor de 0 a 16 es muy sensible y permite un ajuste decimal.

Accesorios	P.V.P. (€)
Pomo Metalizado SF-350-IP-CE Automática	48

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Tensión (v/Hz)	Diámetro Cuchilla (mm)	r.p.m.	Espesor de Corte (mm)	Motor Ventilado	P.V.P. (€)
SF-350-IP-CE (Automática)	115-220-240/50-60	350	260	0-16	Sí	4560

Pág.	Modelo
------	--------

CORTADORA DE FIAMBRES



		Dimensiones exteriores (mm)	Corte Útil (mm)	Motor (HP)	Espesor Corte (mm)	P.V.P. (€)
152	SF-220-CE	415x280x340	190x160	0,25	0-15	730
152	SF-250-R-CE	415x280x370	190x190	0,25	0-15	835
152	SF-300-R-CE	440x290x440	220x210	0,33	0-16	1165

Accesorios: Pomo Metalizado

CORTADORA DE FIAMBRES "PROFESIONAL"



		Dimensiones exteriores (mm)	Corte Útil (mm)	Motor (HP)	Espesor Corte (mm)	P.V.P. (€)
153	SF-300-IP-CE	530x410x465	260x320	0,50	0-16	2125
153	SF-350-IP-CE	580x415x480	310x260	0,50	0-16	2650

Accesorios: Pomo Metalizado

CORTADORA DE FIAMBRES MOD. "ECO" - LA BARI




		Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad Corte (mm)	Cuchillas Acero Inox. (mm)	Espesor Corte (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
154	220-ECO-CE-LB	380x245x345	160	220	0-12	15/17	465
154	250-ECO-CE-LB	380x245x370	180	250	0-15	16/18	510
154	300-ECO-CE-LB	415x300x420	220	300	0-16	22/25	715

CORTADORA DE MOZZARELLA - FAMA



		Dimensiones exteriores (mm)	Tensión (v/Hz)	Potencia (hp)	Producción (h)	Peso n/b (kg)	P.V.P. (€)
155	TMC (Monofásica)	220x420x440	230/50	0,75	50	18	1298
155	TMC (Trifásica)	220x420x440	480/50	1	50	20	1245

Accesorios:	Cono nº 1 - F2282	135
	Cono nº 2 - F2280	135
	Cono nº 3 - F2281	135
	Cono nº 4 - F2182	135

Pág.	Modelo	P.V.P.	DISCOS	P.V.P.
CORTAVERDURAS				
	HLC-300	795	- D20 - D12 - D10 - D8. (cubitos*) *Para realizar cubitos, se deben combinar con los discos "H".	65
			- T10 - T8 - T6. (corte francés-bastoncillos*). *Para realizar bastoncillos, se deben combinar con los discos "H".	65
			- H10 - H8. (hoja de corte en láminas)(Calabaza, zanahoria, patata,lima, etc.).	65
			- HU2.5 - HU4 - HU8 - HU10. (cuchilla juliana-rallar en tiras). (Berenjena, cebolla, manzana, patata, etc.).	65
			- H14. (hoja de corte).(Calabaza, zanahoria, patata,lima, etc.).	65
			- E1 - E2 - E5. (hoja de corte). (Berenjena, tomate, manzana, etc.).	65
			- H7. (hoja de rejilla) (rallar en tiras). (Berenjena, calabaza, nabo, zanahoria, etc.).	30
			- H4. (hoja de rejilla). (rallar en tiras). (Berenjena, calabaza, nabo, zanahoria, etc.).	30
			- H3. (hoja de rejilla). (rallar en tiras). (Berenjena, calabaza, nabo, zanahoria, etc.).	30
			- P4. (hoja de corte). (cortar en láminas). (Pepino, repollo, zanahoria,manzana, patata, lima, etc.).	30
- P2. (hoja de corte). (cortar en láminas). (Pepino, repollo, zanahoria,manzana, patata, lima, etc.).	30			

Pág.	Modelo
------	--------






CUTTER P.V.P.


Capacidad Cuba (l)	Tensión (v/Hz)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)		
157	C2-5L	5	220/50	1035	- Cuchilla standard. 195 - Cuchilla diferente (para mayonesas, cremas, etc.) 199
N	C2-5L-VV	5	220/50	1720	
N	C3-8L	8	220/50	1825	
N	C3-8L-VV	8	220/50	2060	

RALLADOR (Grattugia)

Motor (Hp)	Tensión (v/Hz)	Peso (kg)	P.V.P. (€)		
157	RALLADOR (Grattugia)	0,25	220/50	8	625

CUBETA GASTRONORM INOX

1/1	1/2
530 x 325 mm.	325 x 265 mm.
	
Ref. H (mm) Lts. P.V.P. €	Ref. H (mm) Lts. P.V.P. €
110.201 20 3 19	120.401 40 2 13
110.401 40 5,1 19	120.651 65 4,1 13
110.651 65 9,2 21	121.001 100 6,6 16
111.001 100 14,2 25	121.501 150 9,7 19
111.501 150 21,3 30	122.001 200 12,7 31
112.001 200 28,4 59	
1/3	1/4
325 x 176 mm. * Cubeta GN especial para vitrinas mostrador snack.	265 x 162 mm.
	
Ref. H (mm) Lts. P.V.P. €	Ref. H (mm) Lts. P.V.P. €
130.401* 40 1,5 10	140.651 65 1,8 10
130.651 65 2,5 13	141.001 100 2,8 13
131.001 100 4,1 14	141.501 150 4,1 16
131.501 150 5,8 19	142.001 200 5,6 20
132.001 200 7,9 23	
1/6	
176 x 162 mm.	
	
Ref. H (mm) Lts. P.V.P. €	
160.651 65 1,0 6	
161.001 100 1,6 11	
161.501 150 2,4 15	
162.001 200 3,5 19	

Tapa Normal	Ref.	Mod.	P.V.P. €
	110.000	1/1	15
	120.000	1/2	11
	130.000	1/3	9
	140.000	1/4	8
	160.000	1/6	6

Perfiles Divisorios	Ref.	Mod.	L cm.	P.V.P. €
	111.111	1/1	53	10
	122.222	1/2	32,5	5

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE E



VAKSIC-10-E



Ideal para aplicaciones profesionales

VAKSIC-10-E. Serie 340


- Envasadora al vacío controlada por tiempo con una barra de soldadura de 300 mm.
- Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes.
- Inicio automático al bajar la tapa.
- Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
- Panel de control digital.
- Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
- Visualizador del tiempo para el final del proceso.
- Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
- Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.

VAKSIC-20-2A-E. Serie 410

- Envasadoras al vacío controladas por tiempo, con doble barra de soldadura de 400 mm.
- Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes.
- Inicio automático al bajar la tapa.
- Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
- Panel de control digital.
- Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
- Visualizador del tiempo para el final del proceso.
- Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
- Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.



VAKSIC-20-2AE



Mod.VAKSIC-20-2A-E: INCLUIDAS 2 BARRAS DE SOLDADURA

VAKSIC-E

Simplicidad Profesional y eficiencia económica.

El lanzamiento de la nueva serie de envasadoras de vacío serie VAKSIC E vienen a completar la gama de envasadoras al vacío controlada por tiempo de sobremesa. Se trata de una nueva variante que se suma a la gama actual de envasadoras de sobremesa con la finalidad de ofrecer a los usuarios que buscan una alternativa competitiva en precio, una opción asequible con las funciones básicas de una envasadora y con la fiabilidad de la gama Vaksic. Esta gama presenta mejoras sustanciales en el proceso de fabricación, que se traducen en un producto profesional, simple y eficiente.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones Cámara (mm)	Capacidad bomba (m ³ /h)	Nº Barras Soldadura	Longitud Soldad. (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
VAKSIC-10-E	400x480x442	345x380x120	10	1	300	370	1840
VAKSIC-20-2AE	510x579x537	440x445x180	20	2	400+400	750	2165

COCCIÓN SOUS VIDE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SOUS-VIDE-30. Sous Vide portátil

- Sistema de cocción sous vide portátil con capacidad de hasta 25 litros.
- Permite un control preciso y constante de la temperatura. La cocción Sous Vide preserva la humedad de los alimentos, resaltando texturas y sabores.
- Construido en acero inoxidable.
- Panel de control electrónico muy fácil de utilizar.
- El sistema de sujeción que lo hace compatible con todo

- tipo de contenedores, cubetas gastronorm, ollas, etc.
- Control del nivel del agua. Incorpora alarma en caso de bajo nivel de agua.
- El sistema de circulación de agua y la potencia empleada en el sistema calentamiento permite una uniformidad de la temperatura en el contenedor.
- Por su diseño y tamaño permite su transporte y almacenaje.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad (l)	Rango Temp (°C)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
SOUS-VIDE-30	153x64x330	30	5-99	1500	547

TERMOSELLADORA DE BARQUETAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termoselladora eléctrica para el envasado de alimentos en barquetas y sellado mediante soldadura de film a la barqueta por calor.
- Modelo compacto de reducido tamaño para su fácil ubicación y uso.
- Construida en acero inoxidable. Sellado y corte simultáneo del film.
- Cuenta con un sistema de frenado de retroceso del film que facilita su utilización.
- Incluye 2 moldes en aluminio con junta de silicona para la sujeción de las barquetas: 1 barqueta por ciclo de 192 x 137 mm (medidas exteriores), 2 barquetas por ciclo de 137 x 95 mm (medidas exteriores).
- El molde con capacidad de 2 barquetas incorpora una guía central que facilita el corte del film entre ambas.
- Se suministra con bobina de film de 300 metros de longitud, Ø 160 mm y de 150 mm de ancho.
- La profundidad máxima de la barqueta es de 90 mm.

MODELO	Dimensiones (mm)	Tensión (w)	Potencia (w)	P.V.P. (€)
STSB-150	227x505x180/445	230/1/N - 50/60 Hz	450	1675
SBFT-150	Bobina de film transparente (ancho 150 mm) longitud de 150 m			65

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - ACID



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Carrocería construida en material anti-corrosión.
- Sistema de palanca (homologado).
- Palanca de material irrompible.
- Componentes internos inoxidables (304).
- Sistema de puesta en marcha automático al presionar la palanca.
- Todos los componentes con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90 °C.
- Incorpora jarra recogedora de zumo en material irrompible.
- Motor dimensionado para no subir la temperatura interna del aparato (exprimir las naranjas siempre a temperatura ambiente).
- Tiempo máximo de funcionamiento continuo: 30 min.
- Paro/marcha versión estándar: automático.
- Piña y colador en acero inoxidable.
- Colores naranja y plata (silver).

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	R.p.m.	Peso (kg)	P.V.P. (€)
ACID-1	180x280x380	570	220/50	1300	10	505
ACID-1-P	180x280x380	570	220/50	1300	10	600

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura en acero inoxidable y frontal en acrílico.
- Superficie lisa, anticorrosiva y de fácil limpieza.
- Diseño elegante y compacto.
- Interruptor resistente al agua, cubierto con dispositivo de seguridad.
- Elevada eficiencia, separación automática del zumo y los residuos.
- Sistema con engranajes automático.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	Diámetro Naranja	Peso N/B (kg)	P.V.P. (€)
CITRON 150	420x350x770	200	230/1-50	60-80	42/49	1545

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - AK/6



**NOVEDAD
2023**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cono exprimidor transparente y un colador hecho de policarbonato duradero de grado alimentario.
- Tapa transparente por cuestiones de higiene.
- Excelente protección estanca del motor.
- Interruptor de encendido y apagado iluminado y estanco.
- Patas antideslizantes.
- Base del bol cromada y bol de acero inoxidable.
- Superficie de la estructura inferior tratada con pintura acrílica, que da un efecto metálico especial.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	R.p.m.	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	Peso (kg)	Color	P.V.P. (€)
AK/6	210x295x370	1340	200	220-240/50-60	5,1	Gris Oscuro	379

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS - AK/7 - AUTOMÁTICO - ECO



AK/7-N



AK/7-AM

**NOVEDAD
2023**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Funcionamiento automático (se inicia el motor simplemente presionando hacia abajo el mango de cono exprimidor de cítricos después de colocar la fruta en el exprimidor).
- Cubierta de policarbonato transparente, apto para alimentos.
- Acero inoxidable fruta CRASHER.
- Recipiente interior de policarbonato extraíble para una excelente estanqueidad del agua y fácil limpieza.
- Impermeable interruptor de encendido/apagado y antideslizante pies.
- Interruptor de seguridad que detiene el funcionamiento del aparato cuando la tapa está levantada.
- Marco hecho de material de ABS de color.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	R.p.m.	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	Peso (kg)	Color	P.V.P. (€)
AK/7-N	210x295x380	1300	400	220-240/50-60	8,54	Negro	585
AK/7-AM	210x295x380	1300	400	220-240/50-60	8,54	Amarillo	585

LICUADORA - AK/12 - ECO



**NOVEDAD
2023**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Taza ergonómica de gran capacidad de 2,5 litros con dispensador de alimentos de policarbonato de alta resistencia.
- Cuchillo de acero inoxidable de 2,5 mm de grosor, también apto para picar hielo.
- Base de cuchillo con mecanismo de alta resistencia (dos rodamientos con buje) con excelente sellado.
- Interruptor de funcionamiento general iluminado.
- Interruptor de dos velocidades
- Interruptor de protección térmica para proteger el dispositivo.
- Un dispositivo de seguridad muy importante para el usuario es el interruptor de seguridad magnético en la tapa, que evita que la licuadora funcione cuando la tapa no está en su lugar.
- Tapón extraíble de 3 puntos para llenar líquidos durante el uso del dispositivo.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	R.p.m.	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	Peso (kg)	Color	P.V.P. (€)
AK/12	180x245x450	12000/22000	1200	220-240/50-60	4,660	Negro	535



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recipiente extraíble transparente fabricado en policarbonato duradero, apto para alimentos, fácil de limpiar.
- Se puede conservar en nevera por lo que no es necesario cambiar de recipiente para la conservación de la bebida de chocolate que sobra para el día siguiente (en este caso se recomienda utilizar leche de larga duración).
- Grifo extraíble de diseño ergonómico, fácil de limpiar para servir bebidas de chocolate caliente.
- Agitador extraíble, fácil de limpiar.
- Interruptor encendido-apagado iluminado.
- Motor de agitación ventilado con protector térmico.
- Tapa con lamas, con una segunda tapa extraíble para la óptima ventilación de la cubeta.
- Transmisión de calor a través de una base de aluminio chapada en acero inoxidable, apta para alimentos.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	R.p.m.	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	Capacidad (l)	Peso (kg)	Color	P.V.P. (€)
AK/15	250x335x480	30	1030	220-240/50-60	5	6	Negro	715




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Dispositivo dirigido a los profesionales más exigentes del sector, que abarca una amplia gama de bebidas, desde cafés fríos y espuma de leche, hasta batidos y cócteles.
- Diseño moderno e innovador.
- Materiales de ABS duradero.
- Potente motor de origen italiano de 400 w con un nuevo sistema de refrigeración con protección contra cualquier entrada de líquidos y un enchufe extraíble con fusible de 3 A.
- Interruptor de 2 velocidades que se activa automáticamente cuando la taza entra en el hueco especial.
- Interruptor de encendido y apagado de dos velocidades.
- Pies antideslizantes.
- Accesorio de hélice de acero inoxidable, y hélices de menor diámetro (ABS).
- Accesorio de copa de acero inoxidable.

MODELO	Dimensiones exteriores (mm)	R.p.m.	Potencia (w)	Voltaje (v/Hz)	Capacidad B/N (ml)	Peso (kg)	Color	P.V.P. (€)
AK/20	175x195x485	18600/26000	400	220-240/50-60	1000/500	4,770	Turquesa	315

PICADORA DE CARNE - TS

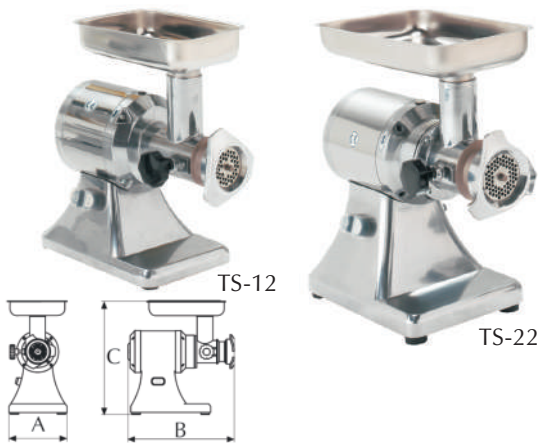

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gama de picadoras de carne para uso profesional.
- Con cuerpo de **aluminio** y **acero inoxidable**.
- **Motor auto-ventilado de gran potencia.**
- Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del aparato después de una eventual interrupción del suministro de tensión de la red.
- Grupo picador en aluminio, con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante, completamente desmontable para una fácil limpieza e higiene del aparato.
- Todos los modelos incorporan tolva, bandeja de recogida de acero inoxidable y elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas europeas CE.




Con bandeja de recogida en acero inoxidable incorporada.



Interruptor marcha-paro con relé.

MODELO	Dimensiones AxBxC (mm)	Boca salida ø (v)	Tolva de entrada (mm)	Bandeja de recogida (mm)	Velocidad grupo picador (r.p.m.)	Producción (kg/h)	Peso (kg)	Potencia (w/hp)	Tensión (v)	P.V.P. (€)
TS-12	220x380x440	70	250x200x50	250x200x50	210	200	19	750/1	230/1N-50Hz	1030
TS-22	240x440x470	82	340x250x50	300x200x50	140	300	24	1100/1,5	230/1N-50Hz	1245

PICADORA DE CARNE - TI

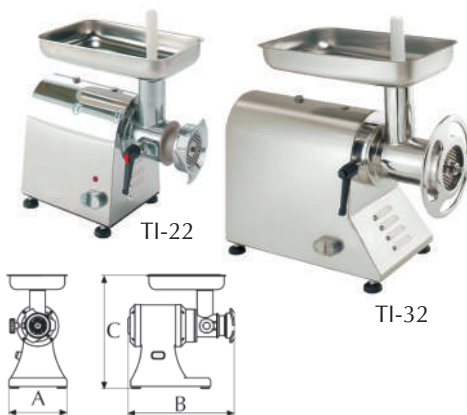

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gama de picadoras de carne para uso profesional.
- Con cuerpo de **acero inoxidable 18/8** y **motor auto-ventilado de gran potencia.**
- Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del aparato después de una eventual interrupción del suministro de tensión de la red.
- Grupo picador en aluminio para los modelos TI-12 y TI-22, con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante.
- **Modelo TI-32 con conjunto de boca y grupo de corte fácilmente desmontable. Incorpora grupo de boca y grupo picador totalmente en acero inoxidable.**
- Fácil limpieza e higiene de todos los elementos en contacto con la carne.
- Todos los modelos incorporan **tolva, bandeja de recogida de acero inoxidable** y elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario.
- Todas las picadoras incorporan de dotación cuchilla y disco.
- Diámetro de **orificio de salida estándar de 6 mm.**
- Diámetro de entrada en todas las picadoras: 50 mm.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas europeas CE.



Bandeja de recogida en acero inox.



Modelo TI-32 con boca fácilmente desmontable para su limpieza.

MODELO	Dimensiones AxBxC (mm)	Boca salida ø (v)	Tolva de entrada (mm)	Bandeja de recogida (mm)	Velocidad grupo picador (r.p.m.)	Producción (kg/h)	Peso (kg)	Potencia (w/hp)	Tensión (v)	P.V.P. (€)
TI-22-M	250x460x430	82	340x250x50	300x200x50	140	300	25	1100/1,5	230/1N-50Hz	1399
TI-22-T	250x460x430	82	340x250x50	300x200x50	140	300	25	1100/1,5	400/3-50Hz	1355
TI-32-M	540x350x530	98	400x350x50	300x250x50	140	400	35	1500/2	230/1N-50Hz	2510
TI-32-T	540x350x530	98	400x350x50	300x250x50	140	400	35	1500/2	400/3-50Hz	2425

PICADORA - "ECO" - LA BARI



Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Peso (kg)	P.V.P. (€)		
164	HM-12-N	540x320x400	850	230/50	25	620

- Fabricada en aluminio anodizado y acero inoxidable.
- Bandeja y boca en acero inoxidable.
- Cuerpo en aluminio anodizado.
- Incorpora cuchilla y rejilla.
- De uso para bares, restaurantes etc.
- Fácil para su uso y limpieza.

SIERRA HUESOS



Dimensiones exteriores (mm)	Longitud Cinta (mm)	Corte (mm)	Potencia (w)	P.V.P. (€)		
165	HLS-1650A	520x490x840	1650	30-250	750	1085

- Fabricado en acero inoxidable y aluminio.
- Guarda cinta.
- Tope para corte alimento.
- Interruptor térmico de encendido y apagado.

MIXER - LINEA 250-V.F. - 250-V.V. - FAMA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Máquina fabricada para uso profesional.
- Cuerpo en plástico alimentario con diseño innovador.
- Máquina de bajo peso y fácil de utilizar.
- Motor ventilado.
- Protección térmica.
- Sistema electrónico para regular la velocidad.
- Cogida de conexión en polímero de alta resistencia.
- Mezclador y batidor disponibles.
- Aparato certificado.
- Norma CE.
- Fabricado en ITALIA.

MODELO	Long. B (mm)	Long. C (mm)	Long. D (mm)	Long. E (mm)	Long. F (mm)	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Litros	P.V.P. (€)
FM-250-VF (cuerpo motor)+FM-250 (mezclador)	285	270	75	-	-	15000	250	230/50-60	-	380
FM-250-VV (cuerpo motor)+FM-250 (mezclador)	285	270	75	-	-	-	-	-	20	435
FAFLM Brazo Batidor	-	-	-	290	90	-	-	-	-	215
FM-250 (mezclador)	-	270	-	-	-	-	-	-	-	130

MIXER Y COMPONENTES - LINEA FM-300-V.V. / FM-400-V.V. / FM-500-V.V. - FAMA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Máquina fabricada para uso profesional.
- Cuerpo en plástico alimentario con diseño innovador.
- Máquina de bajo peso y fácil de utilizar.
- Motor ventilado.
- Protección térmica.
- Empuñadura ergonómica para una mayor facilidad en su manejo.
- Display de cristal liquido.
- Regulación hasta 9 velocidades.
- Sistema electrónico para regular la velocidad y la potencia.
- Mezclador disponible en 3 medidas: 300-400-500.
- Aparato certificado.
- Norma CE.
- Fabricado en ITALIA.

MODELO	Longitud Cuerpo Motor (mm)	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Peso b/n (kg)	P.V.P. (€)
FM-300-VV (cuerpo motor)	350	2000-9000-Máx.13000	300	230/50-60	1,8/2,1	425
FM-400-VV (cuerpo motor)	350	2000-9000-Máx.15000	400	230/50-60	2,1/2,4	520
FM-500-VV (cuerpo motor)	350	2000-9000-Máx.15000	500	230/50-60	2,4/2,7	585

MODELO	Longitud C (mm)	Longitud D (mm)	Longitud E (mm)	Longitud F (mm)	Litros	Peso b/n (kg)	P.V.P. (€)
FM-300-L (mezclador)	340	85	-	-	30/50	0,85/1,15	175
FM-400-L (mezclador)	440	85	-	-	50/80	1/1,3	195
FM-500-L (mezclador)	540	85	-	-	80/100	1,2/1,5	210
FAFL (batidor)	-	-	330	120	40	0,8/1,1	245

ACCESORIOS - MIXER - LINEA FM-300-V.V. / FM-400-V.V. / FM-500-V.V. - FAMA

MODELO	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Dimensiones Embalaje (mm)	P.V.P. (€)
FSPC (soporte pared)	0,30	0,45	400x125x110	49
FSP-400 (soporte olla ø 400 mm.)	1,95	2,10	470x350x130	279
FSP-600 (soporte olla ø 600 mm.)	2,15	2,30	810x310x130	279
FSP-800 (soporte olla ø 800 mm.)	2,35	2,50	-	332
FSP-1000 (soporte olla ø 1000 mm.)	2,65	2,80	-	332
FSP-1200 (soporte olla ø 1200 mm.)	2,75	2,90	-	332

CARACTERÍSTICAS - MIXER - LINEA FM-300-V.V. / FM-400-V.V. / FM-500-V.V. - FAMA



BATIDOR EN ACERO INOX. DESMONTABLE

FÁCIL Y RÁPIDA COGIDA (INSTALACIÓN)

DISPLAY DIGITAL CON REGULADOR HASTA 9 VELOCIDADES

TUBO Y CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE

CUCHILLA EN ACERO INOX. FÁCILMENTE SUSTITUIBLE

COGIDA DE POLÍMERO